


Brandvertragende roldeur ZonEx PE-RD-60

De ZonEx PE-RD-60 brandwerende roldeur is al vele jaren ongeëvenaard; solide, betrouwbaar en uiterst doeltreffend. Een uitstekende 60 minuten brandwerende deur, ook zeer geschikt voor dagelijks gebruik als normale afsluiting. Geschikt voor alle soorten wand- en gevelopeningen. Aangesloten op een branddetectiesysteem sluit de roldeur automatisch na brandmelding. De speciale vlamafdichting rondom de roldeur voorkomt vlamdoorslag. De roldeur is ook onafhankelijk van het branddetectiesysteem te bedienen voor dagelijks gebruik. Standaard geleverd in verzinkt staal. Behuizing en geleiders optioneel leverbaar in elke standaard RAL kleur. Op maat gemaakt voor elke vraag.

Standaard specificaties

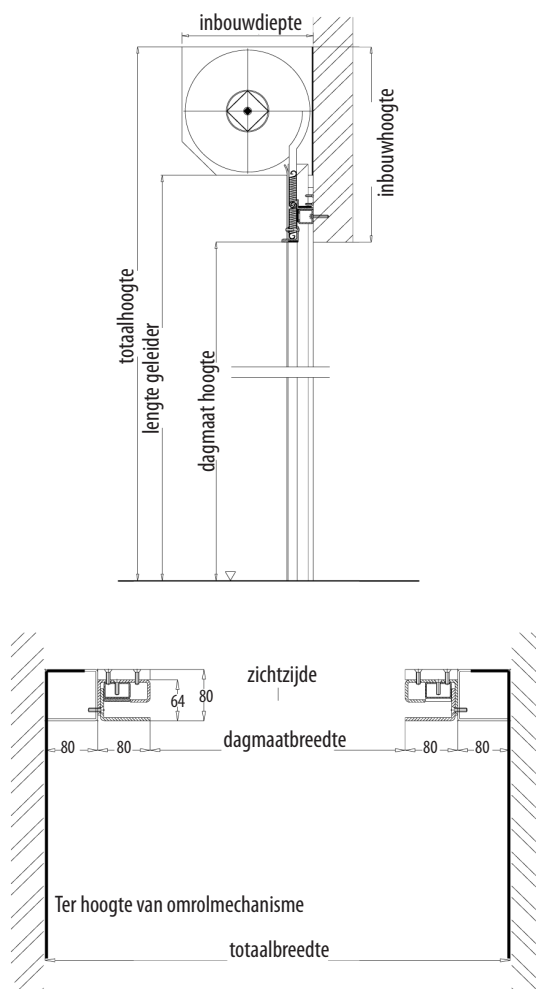

BRANDAFSCHEIDINGEN ROLDEUREN



Eigenschappen

Bediening

De roldeur kan worden aangesloten op elk brand- of rookdetectiesysteem of worden voorzien van standalone brandmelders. Bij brandmelding of optioneel bij uitval van elektriciteit zal de deur automatisch sluiten. Bij normaal dagelijks gebruik kunnen allerlei bedieningselementen worden toegepast.

Kwaliteit

Duurzaamheid, levenscyclus en bedrijfszekerheid zijn bepaald door kwalitatieve uitgangspunten bij ontwerp, keuze van materialen, constructie en montagetechniek.

Onderhoud

Voor brandafscheidingsen geldt een wettelijk verplicht jaarlijks onderhoud. Onderhoudsfrequentie afhankelijk van gebruikintensiteit, gebruiksomstandigheden en omgevingsinvloeden.

Functionaliteit

Brandwerende roldeur, tevens geschikt voor normaal dagelijks gebruik als afsluiting van wand- en gevelopeningen. De hoogwaardig isolerende kern en speciale vlamkering zorgen voor een uitstekende brandwerende afdichting.

Toepasbaarheid

Brandveilig afsluiten van alle soorten wand- en gevelopeningen en brandcompartimentering. Geschikt voor vrijwel elke bouwwaard en installatie.

Keuring

Getest en goedgekeurd door TNO/Efectis volgens de Nederlandse norm NEN 6069. Behaalde brandwerendheid: EW60.

Uiterlijke kenmerken

Het deurblad is samengesteld uit koudgewalste, verzinkt stalen, dubbelwandige rolluikprofielen met een wanddikte van 1,0 mm. Deze dubbelwandige rolluikprofielen zijn gevuld met hoogwaardige isolerende materialen. De profielen zijn over de gehele lengte scharnierend met elkaar verbonden. Wandafdichting tegen vlamdoorslag d.m.v. labyrintprofielen.

Kleurafwerking



Standaard geleverd in verzinkt staal. Behuizing en geleiders optioneel in elke standaard RAL kleur.

Bewegingstelsel

Het deurblad rolt over een kogelgelagerde stalen as, geholpen door een 230V of 400V elektromotor, afhankelijk van afmeting en uitvoering. Optioneel zelfsluitende aandrijving mogelijk. Een drukrol zorgt voor het correct inlopen van de profielen in de zijgeleiding.

Indicatieve afmetingen consoleplaat				
hoogte rolhek	(h x d) <5470	(h x d) <5970	(h x d) <6220	(h x d) <6470
< 1660	605 x 400	640 x 400	640 x 400	640 x 400
< 2860	655 x 450	690 x 450	690 x 450	690 x 450
< 4035	765 x 500	765 x 500	765 x 500	765 x 500
< 4510	790 x 550	790 x 550	790 x 550	790 x 550
< 4735	815 x 550	815 x 550	815 x 550	815 x 550
< 4925	815 x 550	815 x 550	875 x 600	875 x 600
< 5200	850 x 600	850 x 600	850 x 600	850 x 600


montagevlakken (MVL / MVR)			
breedte	oppervlakte	standaard	noodhandb.
< 6800	< 41 m ²	165 mm	165 mm

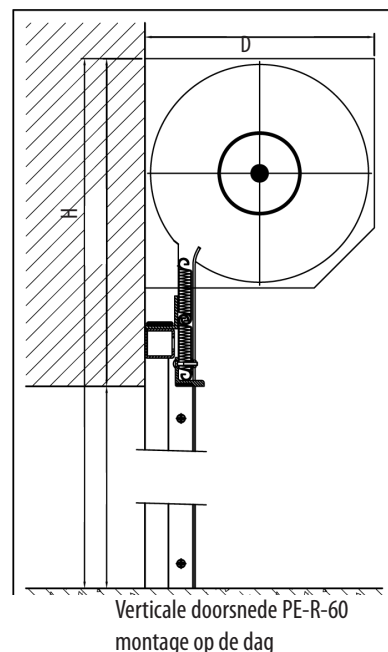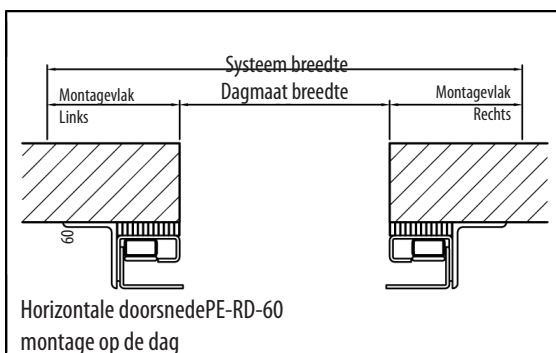

Brandvertragende roldeur ZonEx PE-RD-90

De ZonEx PE-RD-90 brandwerende roldeur is al vele jaren ongeëvenaard; solide, betrouwbaar en uiterst doeltreffend. Een uitstekende 90 minuten brandwerende deur, ook zeer geschikt voor dagelijks gebruik als normale afsluiting. Geschikt voor alle soorten wand- en gevelopeningen. Aangesloten op een branddetectiesysteem sluit de roldeur automatisch na brandmelding. De speciale vlamafdichting rondom de roldeur voorkomt vlamdoorslag. De roldeur is ook onafhankelijk van het branddetectiesysteem te bedienen voor dagelijks gebruik. Standaard geleverd in verzinkt staal. Optioneel leverbaar in elke RAL kleur. Op maat gemaakt voor elke vraag.

Standaard specificaties

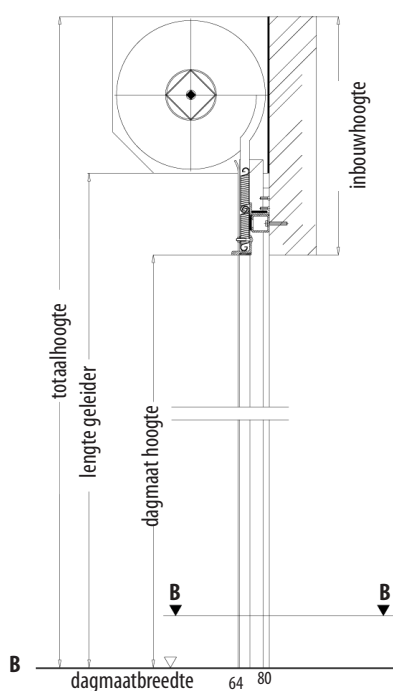

Tot een breedte 6893 mm



Hoogte/dag	Lagerplaat
3699 / 2971	450 x 592
4999 / 4206	500 x 642
5499 / 4681	550 x 692
7027 / 6106	600 x 742
8480 / 7626	650 x 742

Van 6001 tot 6893

1599 / 976	350 x 492
2499 / 1831	400 x 542

Van 6894 tot 8000

1599 / 976	350 x 509
2499 / 1831	400 x 559
3599 / 2876	450 x 609
4999 / 4206	500 x 659
5499 / 4681	550 x 709
6920 / 6011	600 x 759

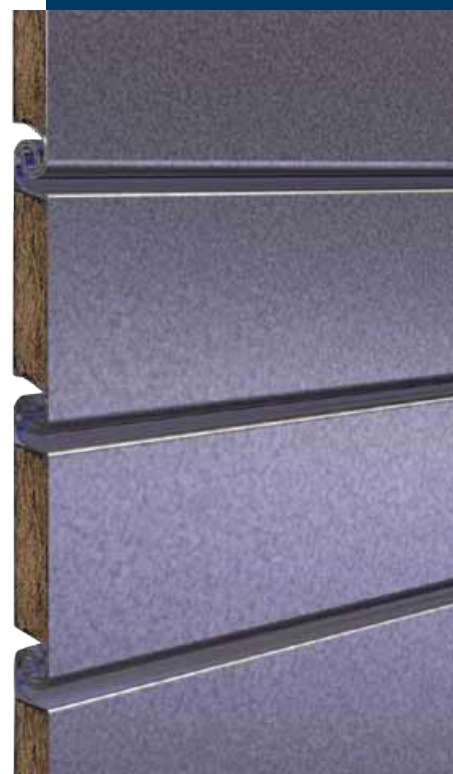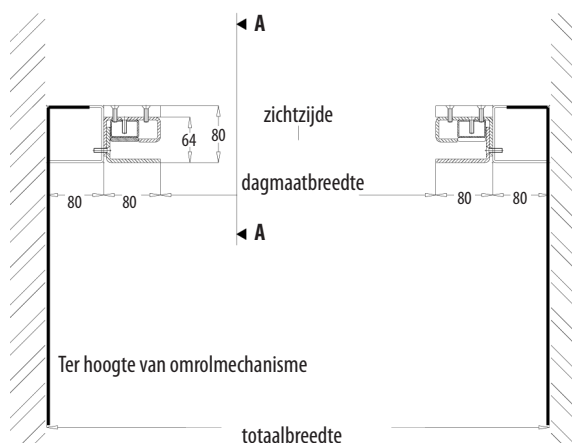

Eigenschappen

Bediening

De roldeur kan worden aangesloten op elk brand- of rookdetectiesysteem. Bij brandmelding of optioneel bij uitval van elektriciteit zal de deur automatisch sluiten. Bij normaal dagelijks gebruik kunnen allerlei bedieningselementen worden toegepast.

Kwaliteit

Duurzaamheid, levenscyclus en bedrijfszekerheid zijn bepaald door kwalitatieve uitgangspunten bij ontwerp, keuze van materialen, constructie en montage techniek.

Onderhoud

Voor brandafscheidings geldt een wettelijk verplicht jaarlijks onderhoud. Onderhoudsfrequentie afhankelijk van gebruiksintensiteit, gebruiksomstandigheden en omgevingsinvloeden.

Functionaliteit

Brandwerende roldeur tevens geschikt voor normaal dagelijks gebruik als afsluiting van wand- en gevelopeningen. De hoogwaardig isolerende kern en speciale vlamkering zorgen voor een uitstekende brandwerende afdichting.

Toepasbaarheid

Brandveilig afsluiten van alle soorten wand- en gevelopeningen en brandcompartimentering. Geschikt voor vrijwel elke bouwgaard en installatie.

Keuring

Door TNO/Efectis getest en goedgekeurd volgens de Europese norm 1634-1. Behaalde brandwerendheid volgens EN 13501-2: EW90.

Uiterlijke kenmerken

Het deurblad is samengesteld uit koudgewalste, verzinkt stalen, dubbelwandige rolluikprofielen met een wanddikte van 1,0 mm. Deze dubbelwandige rolluikprofielen zijn gevuld met hoogwaardige isolerende materialen. De profielen zijn over de gehele lengte scharnierend met elkaar verbonden. Wandafdichting tegen vlamdoorslag d.m.v. labyrintprofielen.

Kleurafwerking



Standaard geleverd in verzinkt staal. Optioneel leverbaar in elke RAL kleur.

Bewegingstelsel

Het deurblad rolt over een kogelgelagerde stalen as, geholpen door een 230V of 400V elektromotor, afhankelijk van afmeting en uitvoering. Optioneel zelfsluitende aandrijving mogelijk. Een drukrol zorgt voor het correct inlopen van de profielen in de zijgeleiding.

Indicatieve afmetingen consoleplaat				
hoogte rolhek	(h x d) <5470	(h x d) <5970	(h x d) <6220	(h x d) <6470
< 1660	605 x 400	640 x 400	640 x 400	640 x 400
< 2860	655 x 450	690 x 450	690 x 450	690 x 450
< 4035	765 x 500	765 x 500	765 x 500	765 x 500
< 4510	790 x 550	790 x 550	790 x 550	790 x 550
< 4735	815 x 550	815 x 550	815 x 550	815 x 550
< 4925	815 x 550	815 x 550	875 x 600	875 x 600
< 5200	850 x 600	850 x 600	850 x 600	850 x 600



montagevlakken (MVL / MVR)			
breedte	oppervlakte	standaard	noodhandb.
< 6800	< 41 m ²	165 mm	165 mm

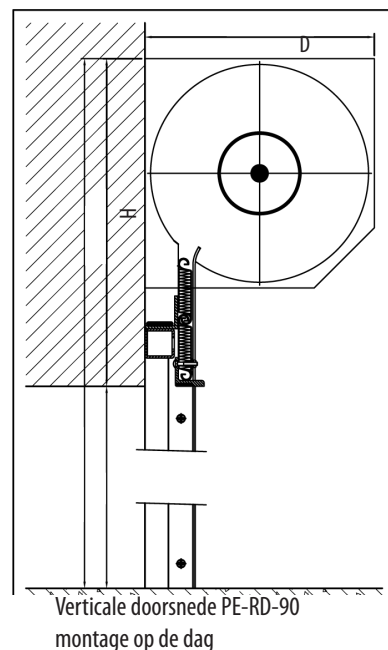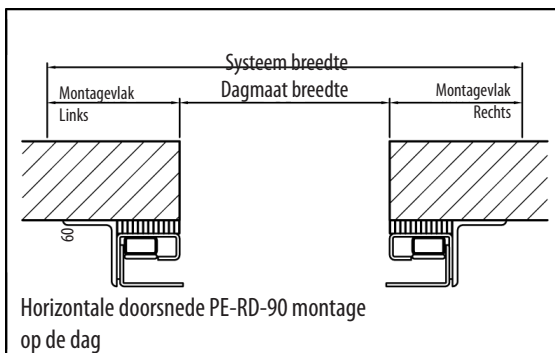

Brandwerende roldeur ZonEx PE-RD-120

De PE-RD-120 brandwerende roldeur is al vele jaren ongeëvenaard; solide, betrouwbaar en uiterst doeltreffend. Een uitstekende 120 minuten brandwerende deur, ook zeer geschikt voor dagelijks gebruik als normale afsluiting. Geschikt voor alle soorten wand- en gevelopeningen. Aangesloten op een branddetectiesysteem sluit de roldeur automatisch na brandmelding. De speciale vlamafdichting rondom de roldeur voorkomt vlamdoorslag. De roldeur is ook onafhankelijk van het branddetectiesysteem te bedienen voor dagelijks gebruik. Standaard geleverd in verzinkt staal. Optioneel leverbaar in elke RAL kleur. Op maat gemaakt voor elke vraag.

Standaard specificaties

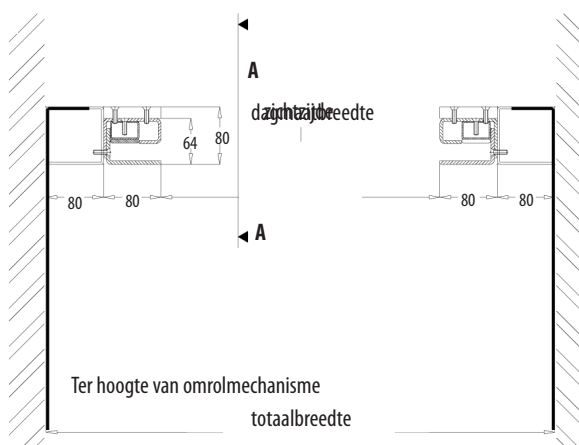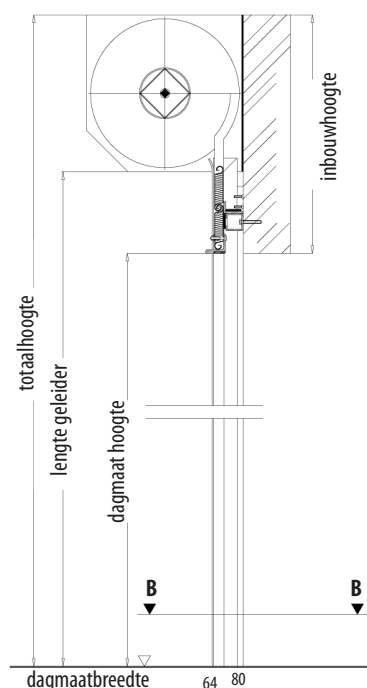

Tot een breedte 6893 mm

Hoogte/dag	Lagerplaat
3699 / 2971	450 x 592
4999 / 4206	500 x 642
5499 / 4681	550 x 692
7027 / 6106	600 x 742
8480 / 7626	650 x 742

Van 6001 tot 6893

1599 / 976	350 x 492
2499 / 1831	400 x 542

Van 6894 tot 8000

1599 / 976	350 x 509
2499 / 1831	400 x 559
3599 / 2876	450 x 609
4999 / 4206	500 x 659
5499 / 4681	550 x 709
6920 / 6011	600 x 759



Eigenschappen

Bediening

De roldeur kan worden aangesloten op elk brand- of rookdetectiesysteem. Bij brandmelding of optioneel bij uitval van elektriciteit zal de deur automatisch sluiten. Bij normaal dagelijks gebruik kunnen allerlei bedieningselementen worden toegepast.

Kwaliteit

Duurzaamheid, levenscyclus en bedrijfszekerheid zijn bepaald door kwalitatieve uitgangspunten bij ontwerp, keuze van materialen, constructie en montage techniek.

Onderhoud

Voor brandafscheidingsen geldt een wettelijk verplicht jaarlijks onderhoud. Onderhoudsfrequentie afhankelijk van gebruikintensiteit, gebruiksomstandigheden en omgevingsinvloeden.

Functionaliteit

Brandwerende roldeur tevens geschikt voor normaal dagelijks gebruik als afsluiting van wand- en gevelopeningen. De hoogwaardig isolerende kern en speciale vlamkering zorgen voor een uitstekende brandwerende afdichting.

Toepasbaarheid

Brandveilig afsluiten van alle soorten wand- en gevelopeningen en brandcompartimentering. Geschikt voor vrijwel elke bouwjaar en installatie.

Keuring

Getest en goedgekeurd door TNO/Efectis volgens de Nederlandse norm NEN 6069. Behaalde brandwerendheid: EW120.

Uiterlijke kenmerken

Het deurblad is samengesteld uit koudgewalste, verzinkt stalen, dubbelwandige rolluikprofielen met een wanddikte van 1,25 mm. Deze dubbelwandige rolluikprofielen zijn gevuld met hoogwaardige isolerende materialen. De profielen zijn over de gehele lengte scharnierend met elkaar verbonden. Wandafdichting tegen vlamdoorslag d.m.v. labyrintprofielen.

Kleurafwerking



Standaard geleverd in verzinkt staal. Optioneel leverbaar in elke RAL kleur.

Bewegingstelsel

Het deurblad rolt over een kogelgelagerde stalen as, geholpen door een 230V of 400V elektromotor, afhankelijk van afmeting en uitvoering. Optioneel zelfsluitende aandrijving mogelijk. Een drukrol zorgt voor het correct inlopen van de profielen in de zijgeleiding.

Indicatieve afmetingen consoleplaat				
hoogte rolhek	(h x d) <5470	(h x d) <5970	(h x d) <6220	(h x d) <6470
< 1660	605 x 400	640 x 400	640 x 400	640 x 400
< 2860	655 x 450	690 x 450	690 x 450	690 x 450
< 4035	765 x 500	765 x 500	765 x 500	765 x 500
< 4510	790 x 550	790 x 550	790 x 550	790 x 550
< 4735	815 x 550	815 x 550	815 x 550	815 x 550
< 4925	815 x 550	815 x 550	875 x 600	875 x 600
< 5200	850 x 600	850 x 600	850 x 600	850 x 600



montagevlakken (MVL / MVR)			
breedte	oppervlakte	standaard	noodhandb.
< 6800	< 41 m ²	165 mm	165 mm

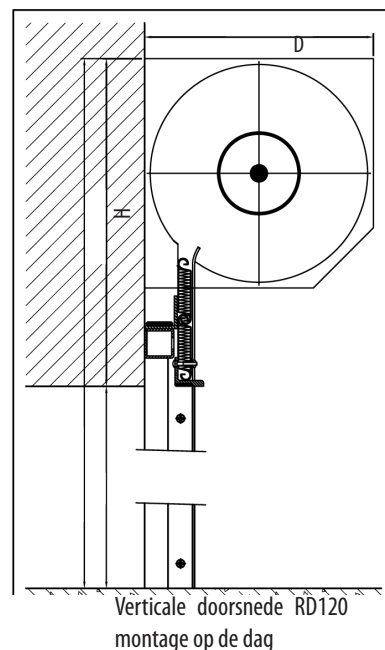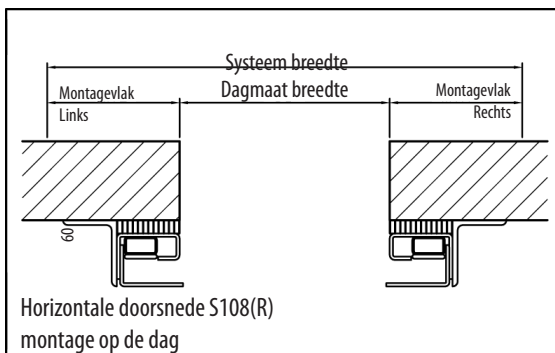

Brandwerende roldeur ZonEx PE-RD-E160

De ZonEx PE-RD-E160 brandwerende roldeur is al vele jaren ongeëvenaard de beste en enige brandwerende roldeur die voldoet aan de strenge EI60 norm en tevens geschikt is voor PGS ruimten. Toepasbaar in alle soorten wand- en gevelopeningen. Aangesloten op een branddetectiesysteem sluit de roldeur automatisch na brandmelding. De speciale vlamafdichting rondom de roldeur voorkomt vlamdoorslag. Standaard geleverd in verzinkt staal. Optioneel leverbaar in elke RAL kleur. Op maat gemaakt voor elke vraag.

Standaard specificaties

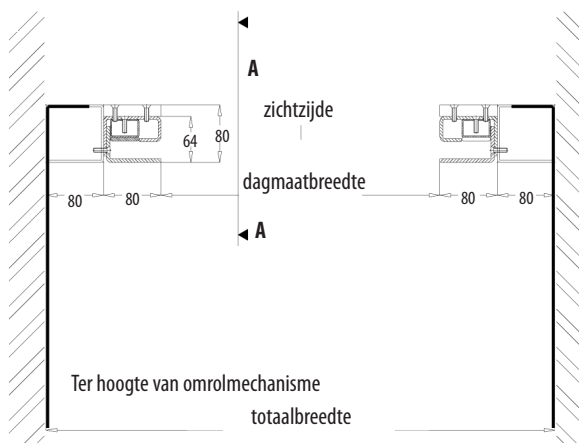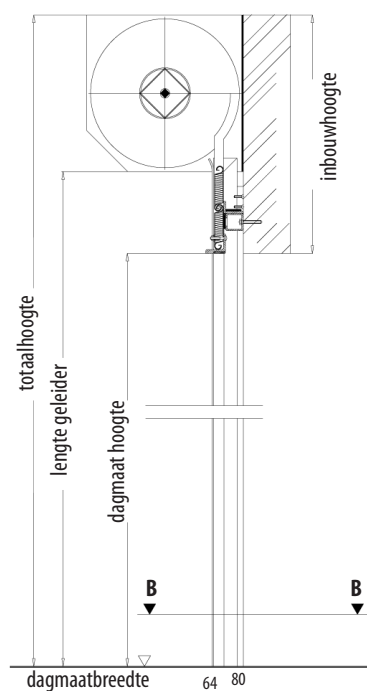

Tot een breedte 6893 mm


Hoogte/dag	Lagerplaat
3699 / 2971	450 x 592
4999 / 4206	500 x 642
5499 / 4681	550 x 692
7027 / 6106	600 x 742
8480 / 7626	650 x 742

Van 6001 tot 6893

1599 / 976	350 x 492
2499 / 1831	400 x 542

Van 6894 tot 8000

1599 / 976	350 x 509
2499 / 1831	400 x 559
3599 / 2876	450 x 609
4999 / 4206	500 x 659
5499 / 4681	550 x 709
6920 / 6011	600 x 759

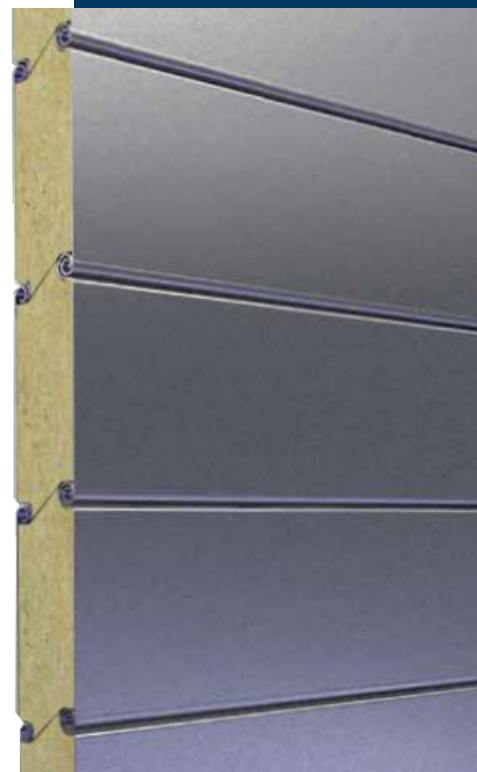

Eigenschappen

Kwaliteit

Duurzaamheid, levenscyclus en bedrijfszekerheid zijn bepaald door kwalitatieve uitgangspunten bij ontwerp, keuze van materialen, constructie en montagetechniek.

Onderhoud

Voor brandafscheidings geldt een wettelijk verplicht jaarlijks onderhoud. Onderhoudsfrequentie afhankelijk van gebruikintensiteit, gebruiksomstandigheden en omgevingsinvloeden.

Functionaliteit

De hoogwaardig isolerende kern en speciale vlamkering zorgen voor een uitstekende brandwerende afdichting.

Toepasbaarheid

Brandveilig afsluiten van alle soorten (binnen-) wandopeningen en voor brandcompartimentering. Geschikt voor vrijwel elke bouwwaard en installatie.

Keuring

Getest en goedgekeurd volgens de Europese norm 1634-1. Behaalde brandwerendheid volgens EN 13501-2: EI60.

Uiterlijke kenmerken

Het deurblad is samengesteld uit koudgewalste, verzinkt stalen, dubbelwandige rolluikprofielen met een wanddikte van 0,8 mm. Deze dubbelwandige rolluikprofielen zijn gevuld met hoogwaardige isolerende materialen. De profielen zijn over de gehele lengte scharnierend met elkaar verbonden.

Kleurafwerking

Standaard geleverd in verzinkt staal. Optioneel leverbaar in elke RAL kleur.

Bewegingstelsel

Het deurblad rolt over een kogelgelagerde stalen as, geholpen door een 230V of 400V elektromotor, afhankelijk van afmeting en uitvoering. Optioneel zelfsluitend d.m.v. zwaartekracht mogelijk. Een drukrol zorgt voor het correct inlopen van de profielen in de zijgeleiding en voor vlamafdichting t.h.v. de latei.

Bediening

De roldeur kan worden aangesloten op elk brand- of rookdetectiesysteem. Bij brandmelding of optioneel bij uitval van elektriciteit zal de deur automatisch sluiten.

Indicatieve afmetingen consoleplaat				
hoogte rolhek	(h x d) <5470	(h x d) <5970	(h x d) <6220	(h x d) <6470
< 1660	605 x 400	640 x 400	640 x 400	640 x 400
< 2860	655 x 450	690 x 450	690 x 450	690 x 450
< 4035	765 x 500	765 x 500	765 x 500	765 x 500
< 4510	790 x 550	790 x 550	790 x 550	790 x 550
< 4735	815 x 550	815 x 550	815 x 550	815 x 550
< 4925	815 x 550	815 x 550	875 x 600	875 x 600
< 5200	850 x 600	850 x 600	850 x 600	850 x 600

montagevlakken (MVL / MVR)			
breedte	oppervlakte	standaard	noodhandb.
< 6800	< 41 m ²	165 mm	165 mm

