





De schoepenzonwering van ZonEx zijn toepasbaar als een uitkragende installatie of verticaal voor de gevel. De lamellen kunnen zowel in horizontale lijnen of gesegmenteerd worden toegepast.


Alle systemen kunnen vast of regelbaar worden uitgevoerd. De lamellen kunnen worden voorzien van een geanodiseerde afwerking of een polyester poedercoating in standaard of klantspecifieke kleuren.

Standaard specificaties

AF modellen (*breedte x hoogte*)

200 AF (200 x 45)	
250 AF (250 x 51)	
300 AF (300 x 56)	
350 AF (350 x 60)	
400 AF (350 x 63)	
450 AF (450 x 66)	
500 AF (500 x 69)	
550 AF (550 x 76)	
600 AF (600 x 82)	

SCHOEPENZONWERING

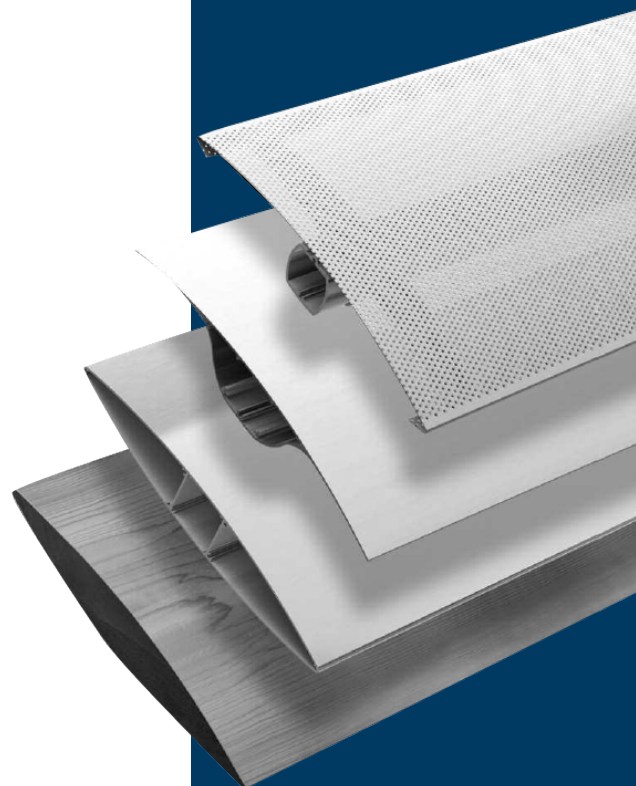



Draagconstructies

Twee standaard draagconstructies leverbaar: kokerprofiel of platstrip.

De draagconstructie is standaard gemaakt uit aluminium en indien gewenst zijn draagconstructies ook uit te voeren in verzinkt staal of roestvast staal.

Voor elke draagconstructie bestaan er twee standaard muur-/gevelbevestigingen:

- 300 mm diep
- 380 mm diep

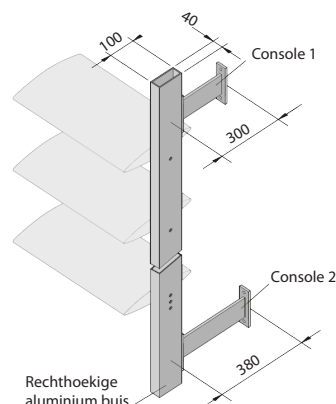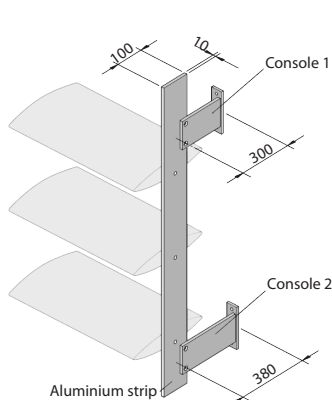

Regelbare schoepenzonwering

Het regelbare systeem bestaat uit regelbare AF, AW of AS, die onderling verbonden zijn door een aandrijfstang, welke wordt aangedreven door een lineaire motor.

De rotatiehoek van de lamellen kan maximaal 120 graden worden geregeld.

Door de slag van de motor aan te passen, wordt de positie en de rotatiehoek van de schoepenzonwering bepaald.

