


De schuifschermen van Zon Ex combineren stijl en functionaliteit. Zowel binnen als buiten. Schuifschermen bieden niet alleen een futuristische uitstraling aan de buitenzijde van het gebouw, ze dragen bij aan een optimaal rendement voor een maximaal binnencomfort. Daarom vormen schuifschermen een totale oplossing voor het gebouw.

Schuifschermen bieden de architect talrijke esthetische mogelijkheden met een ruime keuze aan lameltypes en frames. Dankzij de handmatige of gemotoriseerde bediening biedt het systeem ook een maximale flexibiliteit voor gemakkelijk of moeilijk toegankelijke plaatsen of in situaties waar een totaal gebouwbeheer vereist is. Schuifschermen zijn leverbaar met vaste of draaibare lamellen en met een geanodiseerde afwerking of polyester poedercoating.


Aandrijfsystemen

Het schuifscherm kan handmatig worden verplaatst of door middel van een motor, zodat het systeem ook kan worden gebruikt op plaatsen waar handmatige verplaatsing niet mogelijk is. Bovendien kunnen de schuifschermen op die manier worden geïntegreerd in een gebouwbeheersysteem, zodat de schaduwwerking van het scherm wordt geoptimaliseerd. Verschillende configuraties zijn mogelijk.

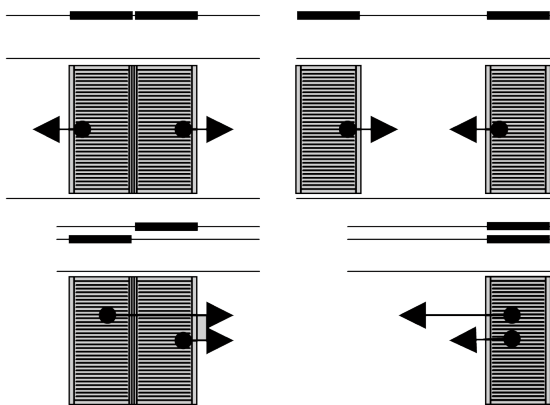


Lamellen typen


AL-60.10




AL-60.18




AL-70.15



WRC-68.16



AL-S48.70



SCHUIFSCHERMEN



Opties

Ontwerp opties

Naast de standaard lamellen kunnen diverse andere materialen worden gebruikt in combinatie met de schuifschermen. Onderstaand zijn andere mogelijkheden geïllustreerd. Ook andere materiaaltoepassingen en klantspecifieke oplossingen zijn op aanvraag mogelijk.




Geperforeerde plaat



Gaas



Strekmetaal



Glasvezeldoek




Glas





Klantspecifieke lamelvormen




Slimline-systeem

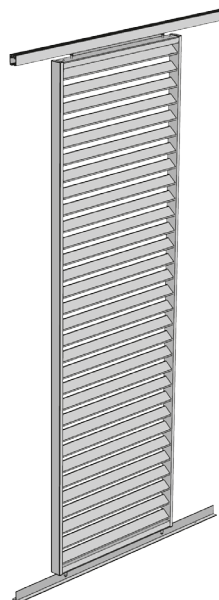




Frame profielen
Horizontaal
Verticaal




Heavy duty-systeem

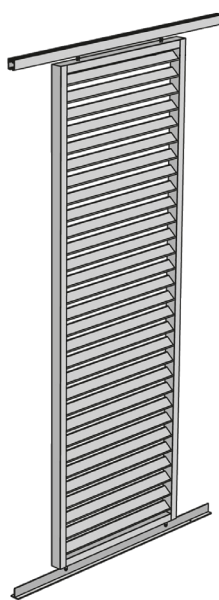

Regelbaar-systeem

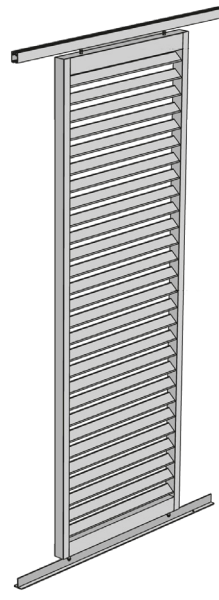

Frame met ontwerp opties

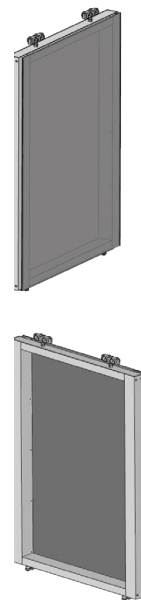


Schaduwwerking tabel Regelbaar

Lamel type	H.O.H.	Lamel hoek	Schaduw hoek
AL-70.15	67	-30/+90	-
WRC-68.10	67	-30/+90	-


Schaduwwerking tabel Slimline en Heavy Duty

Lamel type	H.O.H.	Lamel hoek	Schaduw hoek
AL-60.10	47	40	7
	57	40	20
	70	40	34
AL-60.18	52	45	7
	60	45	20
	71	45	34
AL-70.15	60	49	7
	70	49	20
	74	49	34
WRC-68.10	53	30	7
	65	30	20
	81	30	34
AL-548.70	76	-	7
	87	-	20
	102	-	34

Frame-rail afmeting

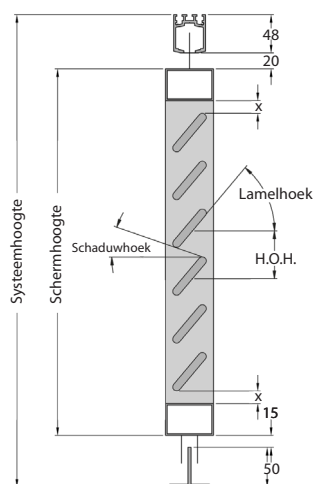

Slimline-, Heavy duty- en Regelbaar-systeem

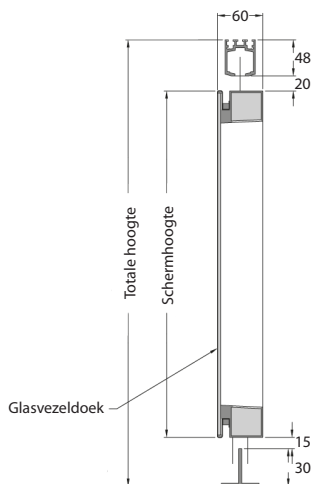

Frame met ontwerp opties