

## BUITENJALOEZIE

### C-80 F-M/EL - C-80 K-M/EL

Uitgevoerd met flexibel of gekraalde aluminiumlamel 60 mm.

Toepasbaar in bijna alle sectoren zoals scholen, ziekenhuizen, kantoren maar zeker ook in de particuliere sector. Om een optimaal effect te verkrijgen kan de buitenjaloerie, in samenwerking met projectontwikkelingbureaus, architecten en opdrachtgevers reeds in het ontwerpstadium van de bouw worden opgenomen.

### Standaard specificaties

#### Bovenbak

Aluminium U-vormig profiel 80 x 67 mm (2400 mm vrijdragend) met geïntegreerde aandrijvingunits. U-vormig profiel is aan de bovenzijde gesloten om vervuiling tegen te gaan en zorgt voor een probleemloze toegang tot de draaiende delen t.b.v. onderhoud.

#### Lamel

C-80 F Flexibele lamel C-vormig (concaaf) breed 80 mm, materiaaldikte 0,45 mm  
C-80 K Gekraalde lamel C-vormig (concaaf) breed 80 mm, materiaaldikte 0,45 mm

#### Zijgeleiding

Standaard verkrijgbaar in 12 basiskleuren.  
Geleiding mogelijk in spandraadgeleiding met aluminium spanhoek in diverse uitvoeringen (zie afb. spanhoeken) of profielgeleiding (zie afbeelding geleidingen).  
Spandraadgeleiding is mogelijk met Perlon ommanteld RVS-draad 3 mm of Perlondraad 3 of 4 mm naar keuze. T.b.v. spandraadgeleiding wordt er in elke lamel aan de uiteinden een gat geponst, waar de geleidingsdraad door heen loopt.  
Profielgeleiding is mogelijk in meerdere typen die elk leverbaar zijn in een eind- of middengeleiding. Alle typen hebben een kunststof inleg voor een soepelere en geruislozere werking en worden gemonteerd op montage steunen (zie afbeelding montagesteunen). De lamellen worden elk aan de uiteinden voorzien van een geleidingshaak die voor de geleiding in de zijgeleiding zorgt.

#### Kantelkoord

Voor vliesgevels zijn speciale toepassingen beschikbaar.  
Laddervormig draagsnoer gemaakt uit zwarte Terylene-garen. De lamellen worden vastgemaakt aan het ladderkoord door het aanhaken van het ladderkoord aan speciaal hiervoor in de lamel geslagen gatenpatroon.

#### Optrekband



Texband uit scheurvaste Terylene-garens van minimale dikte (6mm x 0.28mm), zwart met speciale laag tegen doorschuren en invloeden UV-licht.

#### Onderlijst

Max. toelaatbare trekkracht 1000N.  
Geëxtrudeerd aluminium profiel 80 x 20 mm, materiaaldikte 1.5 mm. Het profiel wordt afgesloten door zwarte kunststof afdekdoppen.

#### Bediening

C-80 F-M C-80 K-M Monocommando met draaistang binnen.  
C-80 F-EL C-80 K-EL Electromotor.

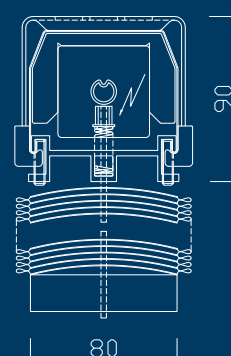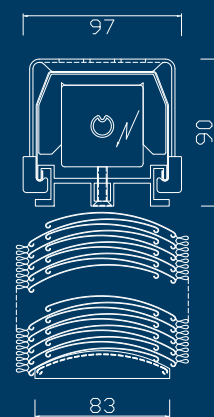

## Opties

### Afschermkoven:

Standaard leverbaar in geëxtrudeerde of gerolvormde aluminium uitvoering.

Mogelijke vormen zijn een vlakke afdekplaat, een L-vormig of U-vormige uitvoering of eventueel ronde vormen (zie afbeelding koven).

### Afwerking:

Lamellen standaard in 12 standaard-kleuren, afwijkende RAL-kleuren tegen meerprijs. Onderlijst en profielzijgeleiding mogelijk in natuurkleurig geanodiseerd of gemoffeld in RAL-kleur.

### Duo-Licht:

Geeft de ideale oplossing beeldschermwerkplekken. Doordat de jaloezie bij deze toepassing is verdeeld in 2 zones waarbij de stand van de lamellen per zone bijna volledig onafhankelijk is in te stellen, is het mogelijk om zowel de hinderlijke zonnestralen op werkplek niveau te weren als de gewenste zonnestralen bijv. tegen het plafond toe te laten om zodoende de ruimte voldoende te verlichten (zie afbeelding Duo-licht).

### Perforatie:

Is mogelijk op deze lamel. Hierdoor is het mogelijk om een groot deel van de zonnestralen te weren en toch het zicht naar buiten te behouden. Een veel gebruikte toepassing is bij werkplekken waarbij het onderste deel van de lamellen geperforeerd wordt toegepast en het bovenste deel met dichte lamellen. Hierdoor worden de zonnestralen die op de werkplek zouden schijnen geweerd terwijl er door het onderste deel zicht naar buiten wordt behouden.

**TrC** Geleidings-spanveer systeem waardoor er een constante spanning op de spankabel ontstaat en slaphangende spandraden als gevolg van windbelasting of het verleden behoren.

| Bedieningstype | Max. breedte | Max. hoogte | Max. breedte gekoppeld | Max. hoogte gekoppeld |
|----------------|--------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| Monocommando   | 4000         | 4000        | 8000 (2 x 4000)        | 4000                  |
| Electromotor   | 4000         | 4000        | 20000 (5 x 4000)       | 4000                  |

| Bedieningstype | Max. breedte | Max. hoogte | Max. breedte gekoppeld | Max. hoogte gekoppeld |
|----------------|--------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| Monocommando   | 4000         | 5000        | 6600                   | 5000                  |
| Electromotor   | 4000         | 5000        | 20000 (5x4000)         | 5000                  |