

BUITENJALOEZIE

S-90 K-M/EL

Uitgevoerd met gekraalde aluminiumlamel 90 mm.

Toepasbaar in bijna alle sectoren zoals scholen, ziekenhuizen, kantoren maar zeker ook in de particuliere sector. Om een optimaal effect te verkrijgen kan de buitenjaloezie, in samenwerking met projectontwikkelingbureaus, architecten en opdrachtgevers reeds in het ontwerpstadium van de bouw worden opgenomen.

Standaard specificaties

Bovenbak

U-vormig profiel 58 x 56 mm (2400 mm vrijdragend) uit geëxtrudeerd aluminium of gerovormd staal (verzinkt), met geïntegreerde aandrijvingunits. U-vormig profiel is aan de bovenzijde gesloten om vervuiling tegen te gaan en zorgt voor een probleemloze toegang tot de draaiende delen t.b.v. onderhoud.

Lamel

Gekraalde lamel S-vormig breed 90 mm, materiaaldikte 0,45 mm

Zijgeleiding

Standaard verkrijgbaar in 12 basiskleuren.

Geleiding mogelijk in profielgeleiding (zie afbeelding geleidingen). Profielgeleiding is mogelijk in meerdere typen die elk leverbaar zijn in een eind- of middengeleiding. Alle typen hebben een kunststof inleg voor een soepelere en geruislozere werking en worden gemonteerd op montage steunen (zie afbeelding montagesteunen). De lamellen worden elk aan de uiteinden voorzien van een geleidingshaak die voor de geleiding in de zijgeleiding zorgt.

De S-vormige 90 mm lamel valt de lamel gedeeltelijk over de geleiding om zodoende beter bestand te zijn tegen windbelasting en om een beter verduisteringseffect te geven.

Kantelkoord

Voor vliesgevels zijn speciale toepassingen beschikbaar.

Kralen-koord, polyester met dubbel versterkt door gebruik van Kevlar en Twaron met opgespoten kralen uit UV-gestabiliseerd kunststof (PA12). Verbinding aan de lamellen d.m.v. verchroomd stalen haakjes die vast aan de lamellen zitten.

Optrekband


Systeem geeft voordeel van betere sluiting en kleinere pakkethoogte door afwezigheid van touw tussen de lamellen. Texband uit scheurvaste Terylene-garens (6 mm x 0.34 m), zwart met speciale laag tegen doorschuren en invloeden UV-licht. Max. toelaatbare trekkracht 1000 N.

Onderlijst

Geëxtrudeerd aluminium profiel (1.5 mm dik), 90 x 16 mm met open bovenzijde die wordt afgedicht door de onderste lamel. Het profiel wordt afgesloten door zwarte kunststof afdekdoeken.

Bediening

S-90 K-M Monocommando met draaistang binnen.
 S-90 K-M Electromotor.

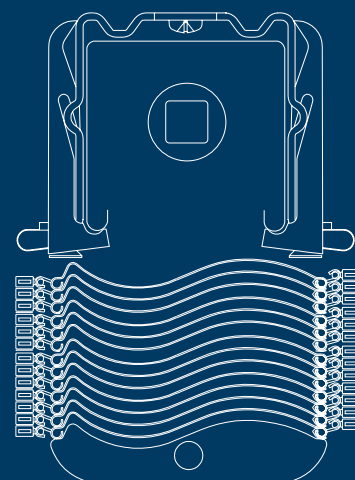

Opties

Afschermkoven standaard leverbaar in geëxtrudeerde of gerolvormde aluminium uitvoering. Mogelijke vormen zijn een vlakke afdekplaat, een L-vormig of U-vormige uitvoering of eventueel ronde vormen (zie afbeelding koven).

Afwerking lamellen standaard in 12 standaard-kleuren, afwijkende RAL-kleuren tegen meerprijs. Onderlijst en profielzijgeleiding mogelijk in natuurkleurig geanodiseerd of gemoffeld in RAL-kleur.

Maatvoering:

Bedieningstype	Max. breedte (mm)	Max. opp. (m ²)	Max.hoogte (mm)	Max. breedte gekoppeld	Max. opp. gekoppeld
Monocommando	4000	11,5	4600	8000 (4000 per pakket)	12,6
Electromotor	4000	11,5	4600	12000 (4000 per pakket)	12,6