

Terrazonwering ZonEx Z15

Het Z15 knikarmscherm is een basismodel terrasscherm dat u tegen een aantrekkelijke investering de mogelijkheid biedt de zon te weren en een terrassituatie te creëren. Het doek op de bovenrol zit veilig en beschermd onder de bovenkap. De verbinding met de eigzinnig gevormde voorlijst ontstaat via de robuuste knikarmen met trekveren en twee staalkabels.

De standaard kapsteunen kunnen bij een zwakkere muur vervangen worden door verlengde steunen waardoor de montage toch mogelijk wordt. Een veilig gevoel! De aluminium lengteprofielen zijn gemaakt volgens de extrusiemethode, een beproefd systeem van fabriceren van robuuste en rechte onderdelen uit één stuk.

Standaard specificaties

Toepassing Bovenkap

Zonwering / Lichtwering t.b.v. terrassen.
Enkeldelig aluminium geëxtrudeerd profiel 130 x 217 mm, vrijdragend gemonteerd tussen 2 aan de achterwand te monteren kapsteunen uit dikwandig geëxtrudeerd hoekprofiel aangepast aan de vorm van de bovenkap.

Bovenbuis Armen

Staal sendzimir verzinkt d=78 mm
Knikarmen met veren in zowel boven- als de onderarm onderling verbonden door en dubbele staaldraad. Verkrijgbaar zowel in standaard uitvoering met langer bovenarm deel als in gelijkbenige uitvoering met gelijke onder en bovendelen. Verkrijgbaar in de uitvalmaten 250 cm en 300 cm.

Voorlijst

Druppelvormig aluminium geëxtrudeerd profiel, valt in opgetrokken toestand onder de bovenkap

Doek Bediening


Acryl, 300 gr/m² in banen van 1200 mm geconfectioneerd.
Handmatig alleen buiten d.m.v. oogwindwerk met afneembare slingerstang.
Buismotor bediening binnen.

Maatvoering:

Maximale breedte uitval 250 cm	Maximale breedte uitval 300 cm
550 cm	500 cm

Minimale breedte bij uitval:

Uitval	250 cm	300 cm
Standaard arm	297 cm	354 cm
Gelijkbenige arm	280 cm	324 cm

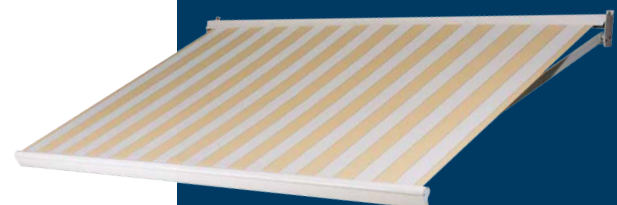

Terrazonwering ZonEx Z25

Een volledig gesloten cassettescherm dat door zijn kleine afmetingen en bestudeerde vormgeving als gegoten zit op iedere gevel. De cassette is vervaardigd uit corrosiebestendig poedergelakt geëxtrudeerd aluminium.

Dankzij de perfect sluitende cassette zijn doek en onderdelen optimaal beschermd tegen alle weersomstandigheden. Optioneel leverbaar met geïntegreerde buismotor. De maximale uitval is 3,75 m.

De maximale breedte is 700 cm voor een terrasscherm in één stuk en 1400 cm voor een gekoppeld scherm. De Z25 is in drie versies verkrijgbaar. Type S, Type E en Type P.



Opties

Verwarming

Voor frissere avonden kan er een terrasverwarming van 2.000W met afstandsbediening geplaatst worden.

Verlichting

Het terrasscherm kan voorzien worden van LED verlichting. Er kan gekozen worden voor LED verlichting in de elleboog of een LED strip onder de cassette.

Volant

Een volant, zowel recht als gegolfd. Door een volant te kiezen, geeft u een decoratieve sfeer aan uw zonnescherm en u beschermt zich tegen het licht van de ondergaande zon.

Bevestiging Kleuren

De cassette kan ook tegen het plafond gemonteerd worden. De cassette en doeken kunnen in alle RAL kleuren geleverd worden. Doeken met patroon of banen zijn als optioneel verkrijgbaar.

Bediening

Zowel handmatig als met motor bediening mogelijk.

Maatvoeringen

Afmetingen Z25 Type S


Breedte	min. 2,05 m - max 14,00 m (gekoppeld vanaf 7,00 m)
Uitval	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m
Cassette	200 mm x 140 mm (hxd)

Afmetingen Z25 Type E

Breedte	min. 2,05 m - max 14,00 m (gekoppeld vanaf 7,00m)
Uitval	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m
Cassette	220 mm x 147 mm (hxd)
Knikarm	Dit type beschikt over een zwaardere knikarm waardoor er een betere doekspanning ontstaat

Afmetingen Z25 Type P

Breedte	min. 3,49 m - max 14,00 m (gekoppeld vanaf 7,00 m)
Uitval	3,00 m - 3,50 m - 3,75 m
Cassette	220 mm x 147 mm (hxd)
Windklasse 3	Weerstaat een windkracht tot 6 Beaufort! (39-49 km/h)

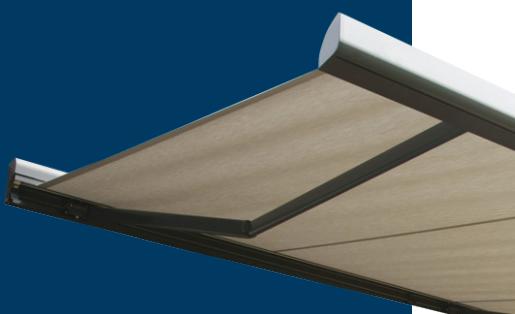

Terrazonwering ZonEx Z27

De Z27 is een stijlvolle variatie van de Z25 met een eigentijdse rechthoekige vorm, populair bij hedendaagse architecten.
Dit scherm past perfect bij strakke, moderne huizen en kan desgewenst geïntegreerd worden in de façade.
Standaard wordt het scherm in wit geleverd maar elke andere RAL kleur is mogelijk in optie.

De Z27 is in drie versies verkrijgbaar. Type S, Type E en Type P.

Opties

Verwarming	Voor frissere avonden kan er een terrasverwarming van 2.000W met afstandsbediening geplaatst worden.
Verlichting	Het terrasscherm kan voorzien worden van LED verlichting. Er kan gekozen worden voor LED verlichting in de elleboog.
Bevestiging	De cassette kan ook tegen het plafond gemonteerd worden.
Kleuren	De cassette en doeken kunnen in alle RAL kleuren geleverd worden. Doeken met patroon of banen zijn als optioneel verkrijgbaar.
Bediening	Zowel handmatig als met motor bediening mogelijk.

Maatvoeringen

Afmetingen Z27 Type S


Breedte	min. 2,05 m - max 14,00 m
Uitval	1,50 m - 3,00 m
Cassette	200 mm x 142 mm (hxd)

Afmetingen Z27 Type E

Breedte	min. 2,05 m - max 14,00 m
Uitval	1,50 m - 3,75 m
Cassette	220 mm x 147 mm (hxd)
Knikarm	Dit type beschikt over een zwaardere knikarm waardoor er een betere doekspanning ontstaat

Afmetingen Z27 Type P

Breedte	min. 3,49 m - max 14,00 m
Uitval	3,00 m - 3,75 m
Cassette	220 mm x 147 mm (hxd)
Windklasse 3	Weerstaat een windracht tot 6 Beaufort! (39-49 km/h)

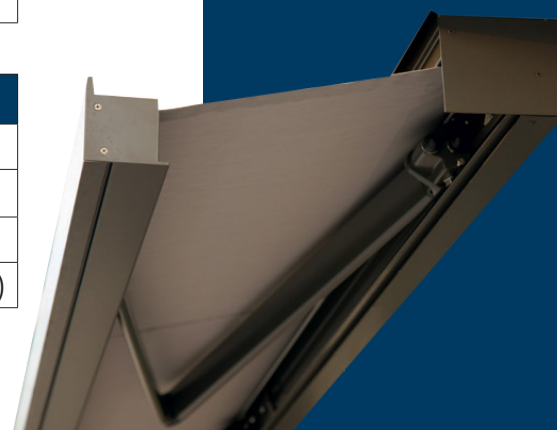

Terraszonwering ZonEx Z21

Het half-gesloten knikarmscherf Z21 is ontworpen voor montage op het plafond en beschikbaar met een helling tot 60°, ideaal als bescherming voor de laagstaande zon. Knikarmscherf Z21 heeft een uitval van 1,5 tot 3,0 m en maximale breedte van 5,5 m. Met compacte afmetingen van 13,5 cm hoog op 22,5 cm diep is de cassette van deze zonwering uitermate geschikt voor montage onder een balkon.

Opties

Verwarming

Voor frissere avonden kan er een terrasverwarming van 2.000W met afstandsbediening geplaatst worden.

Volant

Een volant, zowel recht als gegolfd. Door een volant te kiezen, geeft u een decoratieve sfeer aan uw zonnescherf en u beschermt zich tegen het licht van de ondergaande zon. Standaard is deze 21 cm hoog, lager of korter is ook mogelijk.

Bevestiging Kleuren



De cassette kan ook tegen het plafond gemonteerd worden. De cassette en doeken kunnen in alle RAL kleuren geleverd worden.

Bediening

Doeken met patroon of banen zijn als optioneel verkrijgbaar. Zowel handmatig als met motor bediening mogelijk.

Afmetingen Z21	
Breedte	min. 2,05 m - max 5,50 m
Uitval	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m
Cassette	135 mm x 225 mm (hxd)

Knikarmscherf Z21 is beschikbaar in 2 versies: met een helling van 5° tot 40° en van 20° tot 60°.

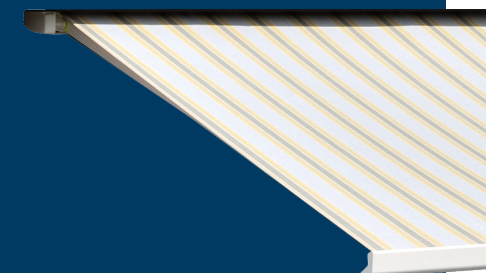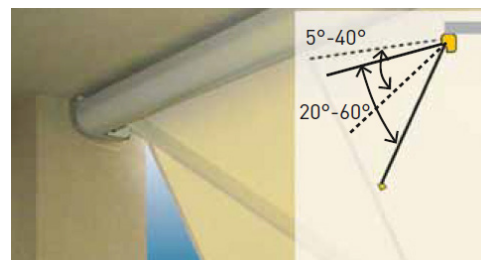

Terrazonwering ZonEx Z50

De Z50 is een uiterst compact en volledig gesloten cassettescherm dat zowel op esthetisch als technisch vlak in het oog springt. De Z50 is tot 5,50 m breed leverbaar. De maximale uitval bedraagt 3 m. De montage gebeurt eenvoudig door het scherm in de muur- of plafondbeugel te haken.

Door middel van een regelmoer kan men de helling van het scherm wijzigen van 0° tot 45°. De Z50 is standaard voorzien van windwerk of kan optioneel met geïntegreerde buismotor uitgerust worden.

Opties

Verwarming

Voor frissere avonden kan er een terrasverwarming van 2.000W met afstandsbediening geplaatst worden.

Verlichting

Bevestigd op de muur en onder de luifel, zorgt de optionele LED strip voor een waterdichte verlichting.

Volant

Een volant, zowel recht als gegolfd. Door een volant te kiezen, geeft u een decoratieve sfeer aan uw zonnenscherm en u beschermt zich tegen het licht van de ondergaande zon. Standaard is deze 21 cm hoog, lager of korter is ook mogelijk.

Bevestiging Kleuren

De cassette kan ook tegen het plafond gemonteerd worden. De cassette en doeken kunnen in alle RAL kleuren geleverd worden. Doeken met patroon of banen zijn als optioneel verkrijgbaar.

Bediening

Zowel handmatig als met motor bediening mogelijk.

Maatvoeringen

Afmetingen Z50	
Breedte	min. 2,05 m - max 5,50 m
Uitval	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m
Cassette	152 mm x 217 mm (hxd)



Terrazonwering ZonEx Z40

De Z40 is een knikarmscherm dat uitermate geschikt is voor de projectmarkt. Het scherm heeft een ronde vormgeving. Er zijn 2 types beschikbaar, één dat direct op de muur bevestigd wordt en één dat via speciale steunen ca. 10 cm van de muur gemonteerd wordt. Standaard geleverd met motor.

Opties

Verwarming

Voor frissere avonden kan er een terrasverwarming van 2.000W met afstandsbediening geplaatst worden.

Bevestiging

De cassette kan direct op de muur of via speciale steunen circa 10 cm vanaf de muur geplaatst worden.

Kleuren

De cassette en doeken kunnen in alle RAL kleuren geleverd worden. Doeken met patroon of banen zijn als optioneel verkrijgbaar.

Bediening

Motor bediening.

Maatvoering

Afmetingen Z40

Breedte	min.2,05 m - max 7,00 m
Uitval	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m
Cassette	255 mm x 255 mm (hxd)

