



Uitvalschermb vierkante kast

Dit type scherm is uitgevoerd met een tweedelige aluminium kast. De doekrol bevindt zich in de kast en de sluitbuis zit in gesloten toestand direct onder de kast. De kast heeft een vaste waterkering.

Toepasbaar in bijna alle sectoren zoals scholen, ziekenhuizen, kantoren maar zeker ook in de particuliere sector. Om een optimaal effect te verkrijgen kan het zonneschermb, in samenwerking met projectontwikkelingbureaus, architecten en opdrachtgevers reeds in het ontwerpstadium van de bouw worden opgenomen.

Standaard specificaties

Omkastings	08.1500	Aluminium geëxtrudeerde tweedelige kast. Kapdeel 100 x 100 mm en kapdeel 75 x 20 mm. Tezamen kast 100 x 100 mm vormend.
	08.2000	Aluminium geëxtrudeerde enkeldelige kast. Kap met vaste waterkering 100 x 100 mm.
	08.2200	Aluminium geëxtrudeerde enkeldelige kast. Kap met vaste waterkering 120 x 120 mm.
Doekrol		Het zonneschermdoek is gemonteerd op een sendzimir verzinkt stalen bovenrol voorzien van een doekpeeskamer. De bovenrol is gemonteerd tussen aluminium geëxtrudeerde doken (zijschotten) en gelagerd op kunststof lagerproppen.
Sluitbuis		Een geëxtrudeerde aluminium sluitlijst profiel van 75 x 56 mm met gestante afsluitplaatjes in de vorm van het sluitlijst profiel.
Tussenrol		Een aluminium geëxtrudeerde buis rond 40, 50 of 70 mm met warm geperste aluminium afsluitdopen rond 40 of 50 of 70 mm.
Doek Armen		Uni acryl doek uit de collectie naadloos verwerkt. Opgebouwd uit aluminium extrusie-profielen. Afhankelijk van het type en toepassing voorzien van aluminium contra-arm en roestvast stalen veer of gasveer voor een grotere windvastheid.
Oppervlaktebehandeling		Alle in het zicht komende aluminium profielen zijn technisch blank geanodiseerd VB6/A15/VOM1 of tegen een meerprijs gemoffeld (Qualicoat) laag dikte 60 mu. Volgens de Ral codering.
Assemblagemiddelen		Voor de assemblage wordt gebruik gemaakt van voornamelijk roestvaststalen bevestigingsmiddelen.

Opties

Bediening:

- Band bediend binnen.
- Bediening met oogwindwerk buiten de kast.
- Bediening met mono commando binnen.
- Bediening met motor.
- Bediening met motor en afstandsbediening.

Doek:


Tegen meerprijs eventueel uit te voeren met een doek in banen verwerkt.
Zie technische tabel.

Volant:


Niet mogelijk.



UV 08.1500




UV 08.2000




UV 08.2200






ZonEx UV 08.1500

Bediening	Maximale breedte	Bovenrol
Bandbediend	360 cm	Ø 48 mm
Oogwindwerk	500/900 cm 600/900 cm	Ø 63 mm Ø 78 mm
Monocommando	500/900 cm 600/900 cm	Ø 63 mm Ø 78 mm
Motor	500/1800 cm 600/1800 cm	Ø 63 mm Ø 78 mm




ZonEx UV 08.2000

Bediening	Maximale breedte	Bovenrol
Bandbediend	360 cm	Ø 48 mm
Oogwindwerk	500/900 cm 600/900 cm	Ø 63 mm Ø 78 mm
Monocommando	500/900 cm 600/900 cm	Ø 63 mm Ø 78 mm
Motor	500/1800 cm 600/1800 cm	Ø 63 mm Ø 78 mm



ZonEx UV 08.2200

Bediening	Maximale breedte	Bovenrol
Bandbediend	360 cm	Ø 48 mm
Oogwindwerk	500/900 cm 600/900 cm	Ø 63 mm Ø 78 mm
Monocommando	500/900 cm 600/900 cm	Ø 63 mm Ø 78 mm
Motor	500/1800 cm 600/1800 cm	Ø 63 mm Ø 78 mm

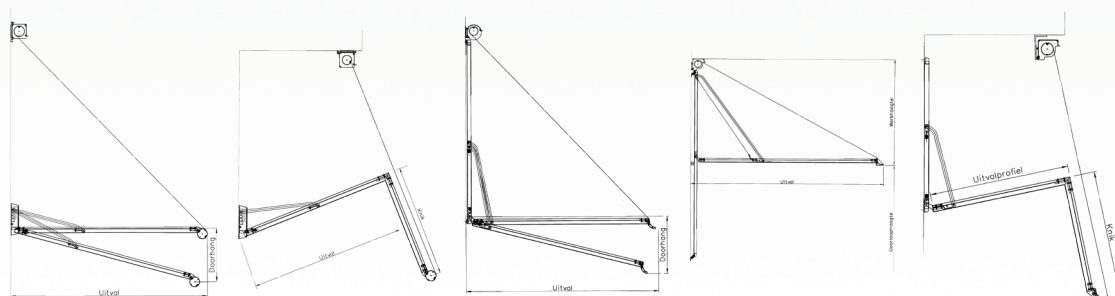

Armtype AV (AG) Armtype AVK (AGK) Armtype BV (BG) Armtype CV (DV) Armtype BV (BG)



Uitvalschermb ronde kast

Dit type scherm is uitgevoerd met een halfronde enkeldelige aluminium kast. De doekrol bevindt zich in de kast. De kast vormt in gesloten toestand een nagenoeg dichte cassette. De kast heeft een losse waterkering.

Toepasbaar in bijna alle sectoren zoals scholen, ziekenhuizen, kantoren maar zeker ook in de particuliere sector. Om een optimaal effect te verkrijgen kan het zonneschermb, in samenwerking met projectontwikkelingbureaus, architecten en opdrachtgevers reeds in het ontwerpstadium van de bouw worden opgenomen.

Standaard specificaties

Omkastings	08.2600	Aluminium geëxtrudeerde tweedelige halfrondekast. Kapdeel R55 vlak en kapdeelprofiel waterkering tezamen halfronde kast met een diameter van 110 mm vormend.
	08.2700	Aluminium geëxtrudeerde tweedelige halfrondekast. Kapdeel R55 rail en kapdeelprofiel waterkering tezamen ronde kast met een diameter van 110 mm vormend.
Doekrol		Het zonneschermdoek is gemonteerd op een sendzimir verzinkt stalen bovenrol voorzien van een doekpeeskamer. De bovenrol is gemonteerd tussen aluminium geëxtrudeerde doken (zijschotten) en gelagerd op kunststof lagerproppen.
Sluitbuis		Een geëxtrudeerde aluminium sluitlijst profiel van 75 x 56 mm met gestante afsluitplaatjes in de vorm van het sluitlijst profiel.
Doek Armen		Uni acryldoek uit de collectie naadloos verwerkt. Opgebouwd uit aluminium extrusie-profielen. Afhankelijk van het type en toepassing voorzien van aluminium contra-arm en roestvast stalen veer of gasveer voor een grotere windvastheid.
Oppervlaktebehandeling		Alle in het zicht komende aluminium profielen zijn technisch blank geanodiseerd VB6/A15/VOM1 of tegen een meerprijs gemoffeld (Qualicoat) laag dikte 60 mu. Volgens de Ralcoding.
Assemblagemiddelen		Voor de assemblage wordt gebruik gemaakt van voornamelijk roestvaststalen bevestigingsmiddelen.

Opties

Bediening:


- Band bediend, zowel binnen als buiten.
- Bediening met oogwindwerk buiten.
- Bediening met mono commando binnen.
- Bediening met motor.
- Bediening met motor en afstandsbediening.

Doek:

Tegen meerprijs eventueel uit te voeren met een doek in banen verwerkt. Zie technische tabel.

Volant:

Niet mogelijk.

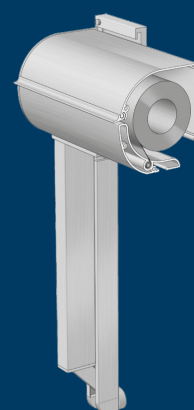


UV 08.2600




UV 08.2700






ZonEx UV 08.2600

Bediening	Maximale breedte	Bovenrol
Bandbediend	360 cm	ø 48 mm
Oogwindwerk	450/900 cm	ø 63 mm
Monocommando	450/900 cm	ø 63 mm
Motor	450/1350 cm	ø 63 mm




ZonEx UV 08.2700


Bediening	Maximale breedte	Bovenrol
Bandbediend	360 cm	ø 48 mm
Oogwindwerk	450/900 cm	ø 63 mm
Monocommando	450/900 cm	ø 63 mm
Motor	450/1350 cm	ø 63 mm



Armtype BV (BG)



Armtype CV (DV)



Armtype BVK (BGK)



Uitvalschermspecial ZonEx UV 08.1900

Dit type scherm is uitgevoerd met een enkeldelige aluminium kast. De doekrol bevindt zich in de kast. De tussenrol zit onder de kast. De kast vormt in gesloten toestand een nagenoeg dichte cassette. De kast heeft een waterkering.

Toepasbaar in bijna alle sectoren zoals scholen, ziekenhuizen, kantoren maar zeker ook in de particuliere sector. Speciaal voor openslaande ramen en deuren. Om een optimaal effect te verkrijgen kan het zonneschermsysteem, in samenwerking met projectontwikkelingbureaus, architecten en opdrachtgevers reeds in het ontwerpstadium van de bouw worden opgenomen.

Standaard specificaties

Omkastingsysteem

Aluminium geëxtrudeerde enkeldelige kast. Kap met vaste waterkering 100x 100 mm.

Doekrol

Het zonneschermsysteem is gemonteerd op een sendzimir verzinkt stalen bovenrol voorzien van een doekpeeskamer. De bovenrol is gemonteerd tussen aluminium geëxtrudeerde doken (zijschotten) en gelagerd op kunststof lagerproppen.

Sluitbuis

Een geëxtrudeerde aluminium sluitlijst profiel van 77 x 77 mm met gestante afsluitdopjes in de vorm van het sluitlijst profiel.

Tussenrol

Een aluminium geëxtrudeerde buis rond 50 of 70 mm met warm geperste aluminium afsluitdoppen rond 50 of 70 mm.

Doek Armen


Uni acryl doek uit de collectie naadloos verwerkt. Opgebouwd uit aluminium extrusie-profielen. Type CVT voorzien van aluminium contra-arm en roestvast stalen veer voor een grotere windvastheid.

Oppervlaktebehandeling

Alle in het zicht komende aluminium profielen zijn technisch blank geanodiseerd VB6/A15/VOM1 of tegen een meerprijs gemoffeld (Qualicoat) laag dikte 60 µm. Volgens de Ral codering.

Assemblagemiddelen

Voor de assemblage wordt gebruik gemaakt van voornamelijk roestvaststalen bevestigingsmiddelen.

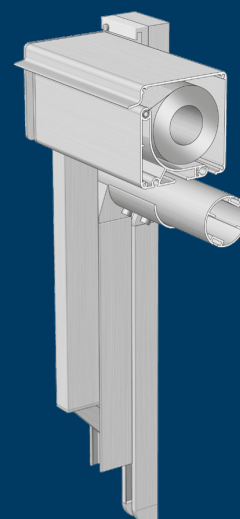

Opties

Bediening:

- Band bediend binnen.
- Bediening met oogwindwerk buiten de kast.
- Bediening met mono commando binnen.
- Bediening met motor.
- Bediening met motor en afstandsbediening.

Doek:

Tegen meerprijs eventueel uit te voeren met een doek in banen verwerkt. Zie technische tabel.

Volant:

Niet mogelijk.





Maatvoeringen: ZonEx UV 08.1900

- Eerstgenoemde breedtemaat is uitgaande van 2 armen. Bij de 2e maat zullen er meer armen nodig zijn en zullen ook doekdelingen noodzakelijk zijn.
- Banendoek alleen mogelijk tot een breedte van 5000 mm bij gebruik van een bovenrol $\varnothing$ 63 mm.
Breedte tot 5500 mm bij bovenrol $\varnothing$ 74 mm alleen naadloos verwerkt doek.

Randvoorwaarden:

- Maximaal 3 steunlagers, 2 koppellagers en 6 armen afhankelijk van de bediening.
- Bandbediend niet te koppelen.
- Vanaf 3500 mm breedte wordt er een kapsteun toegepast.
- De kast en de armen worden separaat van elkaar gemonteerd.
- Toepasbaar tot en met maximaal windkracht 5 Beaufort.
- De 1900 wordt altijd uitgevoerd met CVT armen.

Armen:

In specifieke gevallen is een uitval van 1500 mm mogelijk met CVTV armen. Deze hebben een vaste werkhoogte van ca 1100 mm.


Bij de ZonEx UV 08.1900 is het heel belangrijk om duidelijk aan te geven hoe de situatie ter plaatse is. Dit kan de uitval en de positie van de tussenrol bepalen zodat openslaande ramen of deuren niet door het doek zullen steken.

Bediening	Maximale breedte	Bovenrol
Bandbediend 18mm	360 cm	$\varnothing$ 48 mm
Oogwindwerk 7:1 / 5:1	500/900 cm	$\varnothing$ 63 mm
Monocommando 5:1	500/900 cm	$\varnothing$ 63 mm
Elektrisch	500/1500 cm	$\varnothing$ 63 mm

Maximale doekmaten: 1900	Uni doek	Banen
Bandbediend 18mm	500 cm	500 cm
Oogwindwerk 7:1 / 5:1	500 cm	n.v.t.

Maat van de tussenrol	tot maximaal
Buis $\varnothing$ 50 mm	400 cm
Buis $\varnothing$ 70 mm	550 cm

Uitval	Doek	Werkhoogte
100 cm	160 cm	ca. 110 cm
120 cm	20 cm	ca. 130 cm

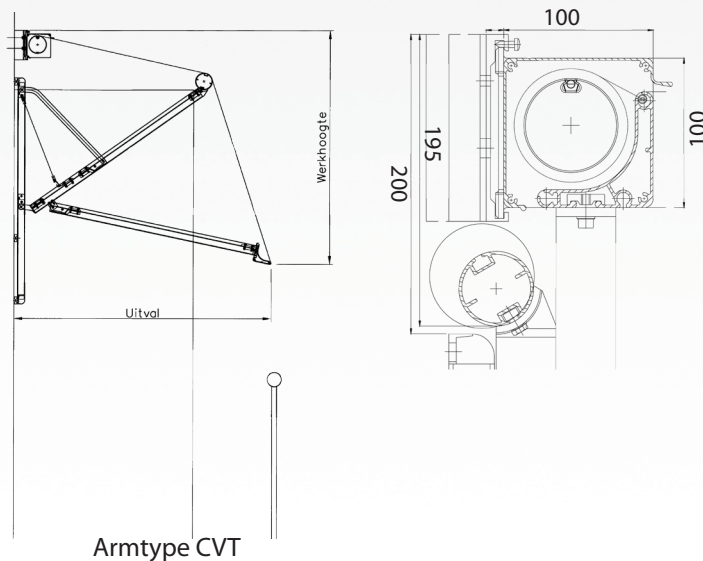



Uitvalschermspecial ZonEx UV 08.2100

Dit type scherm is uitgevoerd met een enkeldelige aluminium kast, met een losse waterkering. Speciaal scherm voor inbouwsituaties. De doekrol bevindt zich in de kast. De kast vormt in gesloten toestand een nagenoeg dichte cassette.

Toepasbaar in bijna alle sectoren zoals scholen, ziekenhuizen, kantoren maar zeker ook in de particuliere sector. Om een optimaal effect te verkrijgen kan het zonneschermsysteem, in samenwerking met projectontwikkelingbureaus, architecten en opdrachtgevers reeds in het ontwerpstadium van de bouw worden opgenomen.

Standaard specificaties

Omkastings	Aluminium geëxtrudeerde tweedelige kast. Kapdeel 108 x 100 mm en kapdeelprofiel waterkering tezamen kast vormend van 108 x 100 mm.
Doekrol	Het zonneschermdoek is gemonteerd op een sendzimir verzinkt stalen bovenrol voorzien van een doekpeeskamer. De bovenrol is gemonteerd tussen aluminium geëxtrudeerde doken (zijschotten) en gelagerd op kunststof lagerproppen.
Sluitbuis	Een geëxtrudeerde aluminium sluitlijst profiel van 77 x 77 mm met gestante afsluitplaatjes in de vorm van het sluitlijst profiel.
Doek Armen	Uni acryldoek uit de collectie naadloos verwerkt. Opgebouwd uit aluminium extrusie-profielen. Afhankelijk van het type en toepassing voorzien van aluminium contra-arm en roestvast stalen veer of gasveer voor een grotere windvastheid.
Oppervlaktebehandeling	Alle in het zicht komende aluminium profielen zijn technisch blank geanodiseerd VB6/A15/VOM1 of tegen een meerprijs gemoffeld (Qualicoat) laag dikte 60 mu. Volgens de Ral-codering.
Assemblagemiddelen	Voor de assemblage wordt gebruik gemaakt van voornamelijk roestvaststalen bevestigingsmiddelen.

Opties

Bediening:


- Band bediend binnen.
- Bediening met mono commando binnen.
- Bediening met motor.
- Bediening met motor en afstandsbediening.

Doek:

Tegen meerprijs eventueel uit te voeren met een doek in banen verwerkt.
Zie technische tabel.

Volant:

Niet mogelijk.

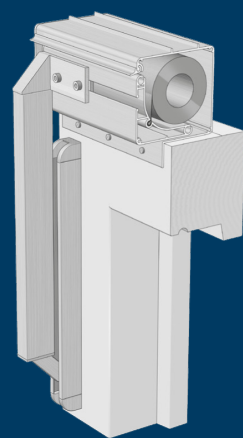



Maatvoeringen: ZonEx UV 08.2100

- Speciaal geschikt voor inbouwsituaties.
- Eerstgenoemde breedtemaat is uitgaande van 2 armen. Bij de 2e maat zullen er meer armen nodig zijn en zullen ook doekdelingen noodzakelijk zijn.
- Alle gemeten maten zijn uitgaande van het gebruik van naadloos verwerkt doek.
- Banendoek mogelijk tot een breedte van 5000 mm bij gebruik van een bovenrol $\varnothing$ 63 mm.
- Naadloos verwerkt doek mogelijk tot 5500 mm bij gebruik van een bovenrol $\varnothing$ 74 mm.


Randvoorwaarden:

- Maximaal 4 steunlagers, 3 koppellagers en 6 armen afhankelijk van de bediening.
- De kast en de armen worden separaat van elkaar gemonteerd.
- Toepasbaar tot en met maximaal windkracht 5 Beaufort.

Bediening	Maximale breedte	Bovenrol
Bandbediend 18mm	360 cm	$\varnothing$ 48 mm
Monocommando 5:1	500/800 cm	$\varnothing$ 63 mm
Elektrisch	500/800 cm	$\varnothing$ 63 mm
Elektrisch	550 cm	$\varnothing$ 74 mm



Armtype BV - (BG)

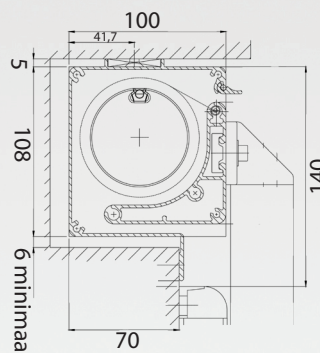

Uitval	Doek	Doorhang
80 cm	140 cm	+/- 30 cm
100 cm	160 cm	+/- 25 cm
120 cm	200 cm	+/- 35 cm
140 cm	220 cm	+/- 30 cm

Het toepassen van CV / DV armen is zeer speciaal en kan alleen in overleg.



Uitvalschermb vierkante kap

Deze type schermen zijn uitgevoerd met een tweedelige aluminium kast. De doekrol en de tussenrol bevinden zich in de kast. De kast vormt in gesloten toestand een nagenoeg dichte cassette. De kast heeft een waterkering.

Toepasbaar in bijna alle sectoren zoals scholen, ziekenhuizen, kantoren maar zeker ook in de particuliere sector. Vooral voor hoge ramen. Om een optimaal effect te verkrijgen kan het zonneschermb, in samenwerking met projectontwikkelingbureaus, architecten en opdrachtgevers reeds in het ontwerpstadium van de bouw worden opgenomen.

Standaard specificaties

Omkastings	08.1800/2900	Aluminium geëxtrudeerde tweedelige halfrondekast. Kapdeel R55 vlak en kapdeelprofiel waterkering tezamen halfronde kast met een diameter van 110 mm vormend.
	08.2800	Aluminium geëxtrudeerde tweedelige halfrondekast. Kapdeel R55 rail en kapdeelprofiel waterkering tezamen ronde kast met een diameter van 110 mm vormend.
Doekrol		Het zonneschermdoek is gemonteerd op een sendzimir verzinkt stalen bovenrol voorzien van een doekpeeskamer. De bovenrol is gemonteerd tussen aluminium geëxtrudeerde doken (zijschotten) en gelagerd op kunststof lagerproppen.
Sluitbuis		Een geëxtrudeerde aluminium sluitlijst profiel van 77 x 77 mm met gestante afsluitplaatjes in de vorm van het sluitlijst profiel.
Tussenrol		Een aluminium geëxtrudeerde buis rond 40, 50 of 70 mm met warm geperste aluminium afsluitdopen rond 40 of 50 of 70 mm.
Doek Armen		Uni acryldoek uit de collectie naadloos verwerkt. Opgebouwd uit aluminium extrusie-profielen. Afhankelijk van het type en toepassing voorzien van aluminium contra-arm en roestvast stalen veer of gasveer voor een grotere windvastheid.
Oppervlaktebehandeling		Alle in het zicht komende aluminium profielen zijn technisch blank geanodiseerd VB6/A15/VOM1 of tegen een meerprijs gemoffeld (Qualicoat) laag dikte 60mu. Volgens de Ralcodingering.
Assemblagemiddelen		Voor de assemblage wordt gebruik gemaakt van voornamelijk roestvaststalen bevestigingsmiddelen.

Opties

Bediening:

- Band bediend binnen.
- Bediening met oogwindwerk buiten de kast.
- Bediening met mono commando binnen.
- Bediening met motor.
- Bediening met motor en afstandsbediening.


Het type 2900 is standaard met een motor.

Doek:


Tegen meerprijs eventueel uit te voeren met een doek in banen verwerkt. Zie technische tabel.

Volant:

Niet mogelijk.

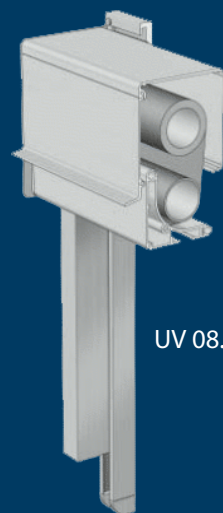


UV 08.1800/2900

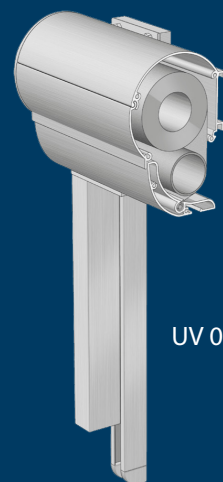


UV 08.2800







ZonEx UV 08.1800

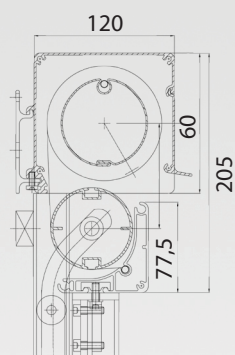

ZonEx UV 08.2900



ZonEx UV 08.2800



Armtype MG

ZonEx UV 08.1800

Bediening	Maximale breedte	Bovenrol
	1800 2900	
Bandbediend	325 cm	ø 48 mm
Monocommando	400/800 cm	ø 63 mm
Motor	400/800 cm 500/1000 cm	ø 74 mm

ZonEx UV 08.2800 en 2900

Bediening	Maximale breedte	Bovenrol
Bandbediend	325 cm	ø 48 mm
Monocommando	400/800 cm	ø 63 mm
Motor	400/800 cm	ø 63 mm