

Algemene informatie

Balkonbeglazingen verhogen de attractiviteit van elk balkon. Schuif-draaisystemen toegepast als afscheiding onder de patio verhoogt het comfort maar laat u wel volledig genieten van uw uitzicht. Het gevoel dat u buiten zit terwijl u de comfortabele ervaart alsof u binnen zit.

Standaard specificaties

Schuif-draai systeem



- SD 25 Volglas
- SD 30 Alu
- SD 35 Alu

Vouwkozijn systeem



- VS 45
- VS 55
- VS 65
- VS 68
- VS 70
- VS 80

Schuifkozijn systeem



- HS 40
- HS 45
- HS 55
- HS 65

BALKONBEGLAZING






SD-25 Volglas

Het SD-25 systeem is opgebouwd uit een plafond- en vloerrailsysteem en glazenpanelen die slechts aan boven- en onderzijde zijn voorzien van aluminiumprofielen. Tussen de glaspanelen zit in verticale positie geen aluminium profiel waardoor u bijna ongehinderd door het systeem kunt kijken. Tussen de glaspanelen zitten ontluuchtingsspleten van 2-3mm, deze minimale afstand zorgt voor een goede ontluuchting terwijl het de gebruiker beschermt tegen regen. Op verzoek kunnen deze spleten worden afgedicht met transparante kunststof profielen voor een absolute tochtvrije afscheiding.

Standaard specificaties

- Volglas constructie met raamprofielen onder en boven
- Hangende constructie
- Geluidsreductie tot maximaal 17 dB
- Veiligheidsglas volgens DIN 18516-4 inclusief Heat-Soaktest

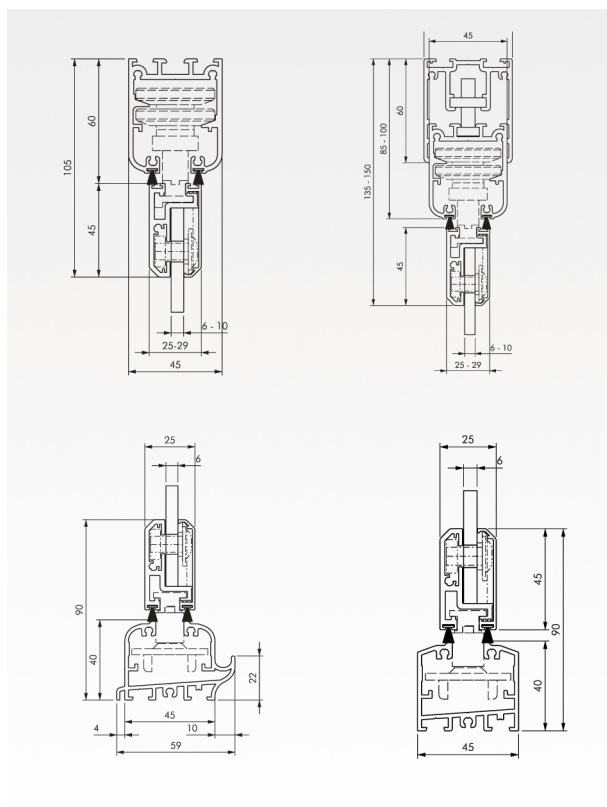


SD-30 Alu

Het SD-30 systeem is opgebouwd uit een plafond- en vloerrailsysteem. De bewegende delen zijn opgebouwd uit aluminiumprofielen, ongeïsoleerd, 35 mm met 6,8 of 10 mm veiligheidsglas.

Standaard specificaties

- Frameconstructie bestaande uit smalle ongeïsoleerde profielen rondom
- Hangende constructie
- Omlopend frame en verticale profielen bij paneelovergangen
- Geluidsreductie tot maximaal 24 dB
- Veiligheidsglas volgens DIN 18516-4 inclusief Heat-Soaktest


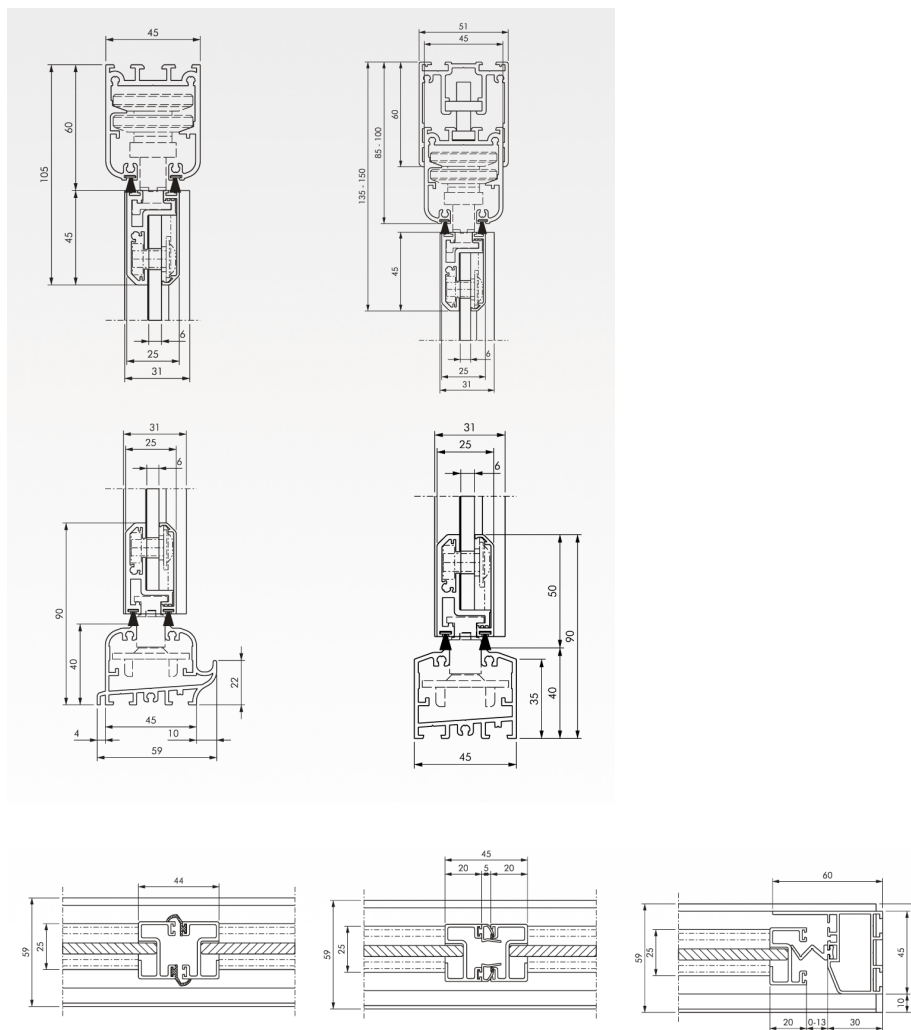


SD-35 Alu

Het SD-35 systeem is opgebouwd uit een plafond- en vloerrailsysteem. De bewegende delen zijn opgebouwd uit aluminiumprofielen, ongeïsoleerd, 35 mm met 18 mm isolatieglas.

Standaard specificaties

- Frameconstructie bestaande uit smalle ongeïsoleerde profielen rondom
- Hangende constructie
- Omlopend frame en verticale profielen bij paneelovergangen
- Geluidsreductie tot maximaal 32 dB
- Standaard geleverd met dubbelglas 2 x4/10 SZR Ug 3.0

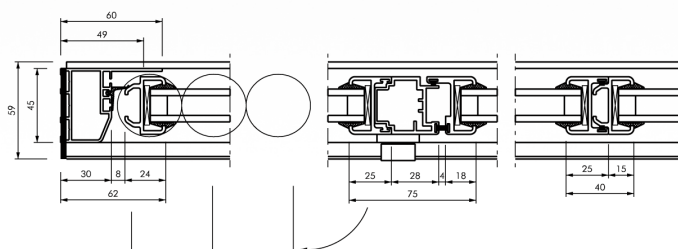
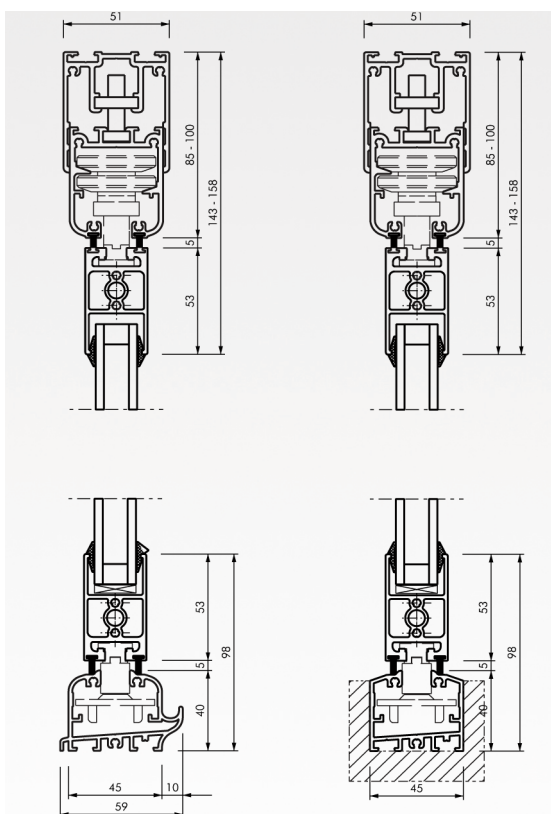


VS-45-H

Vouwkozijn systeem VS-45 is een scharnierend kozijnsysteem dat is opgebouwd uit een plafond- en vloerrailsysteem en ongeïsoleerde aluminiumkozijn panelen met isolatieglas. De panelen zijn onderling scharnierend zodat in geopende toestand een maximale opening mogelijk is.

Standaard specificaties

- Frameconstructie bestaande uit smalle ongeïsoleerde profielen rondom
- Hangende constructie met onderling naar binnen (type I) of naar buiten (type E) scharnierende frames.
- Omlopend frame en verticale profielen bij paneelovergangen
- Standaard geleverd met dubbelglas 2 x 4/10 SZR Ug 3.0


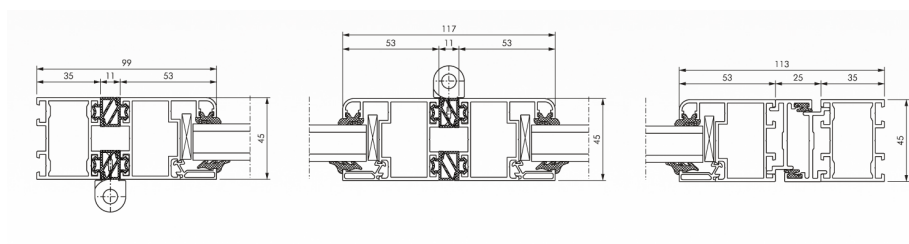
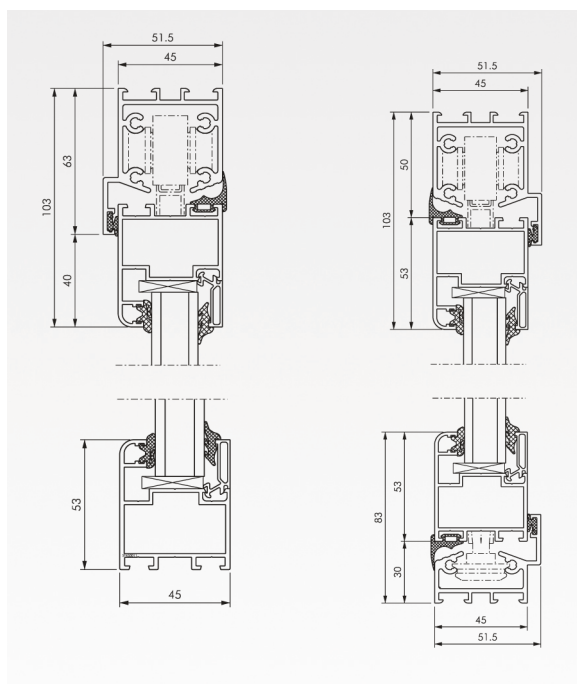


VS-45-S

Vouwkozijn systeem VS-45 is een scharnierend kozijnsysteem dat is opgebouwd uit een plafond- en vloerrailsysteem en ongeïsoleerde aluminiumkozijn panelen met isolatieglas. De panelen zijn onderling scharnierend zodat in geopende toestand een maximale opening mogelijk is.

Standaard specificaties

- Frameconstructie bestaande uit smalle ongeïsoleerde profielen rondom
- Hangende constructie met onderling naar binnen (type I) of naar buiten (type E) scharnierende frames.
- Omlopend frame en verticale profielen bij paneelovergangen
- Standaard geleverd met dubbelglas 2 x 4/10 SZR Ug 3.0



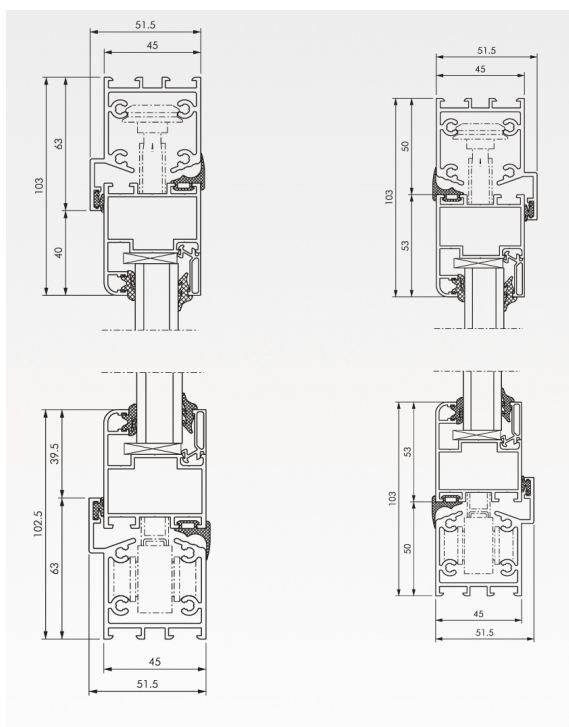


VS-55

Vouwkozijn systeem VS-55 is een scharnierend kozijnsysteem dat is opgebouwd uit een plafond- en vloerrailsysteem en ongeïsoleerde aluminiumkozijn panelen met isolatieglas. De panelen zijn onderling scharnierend zodat in geopende toestand een maximale opening mogelijk is.

Standaard specificaties

- Frameconstructie bestaande uit smalle ongeïsoleerde profielen rondom
- Staande constructie met onderling Intern (type I) of Extern (type E) scharnierende frames
- Omlopend frame en verticale profielen bij paneelovergangen
- Uit te voeren met draai-kiep elementen
- Standaard geleverd met dubbelglas 2 x4/20 SZR Ug 1.2

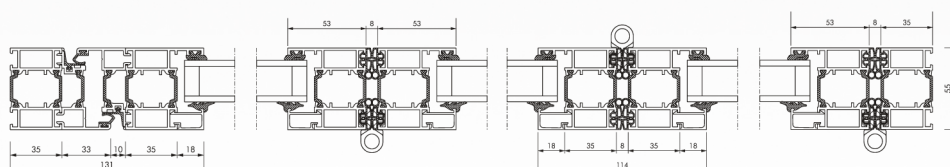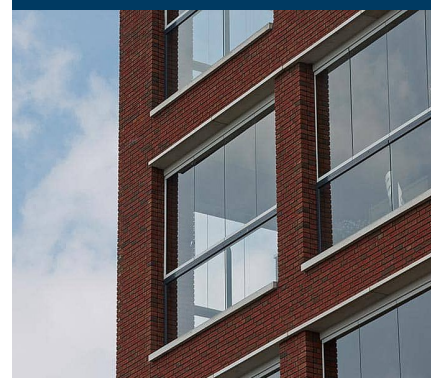
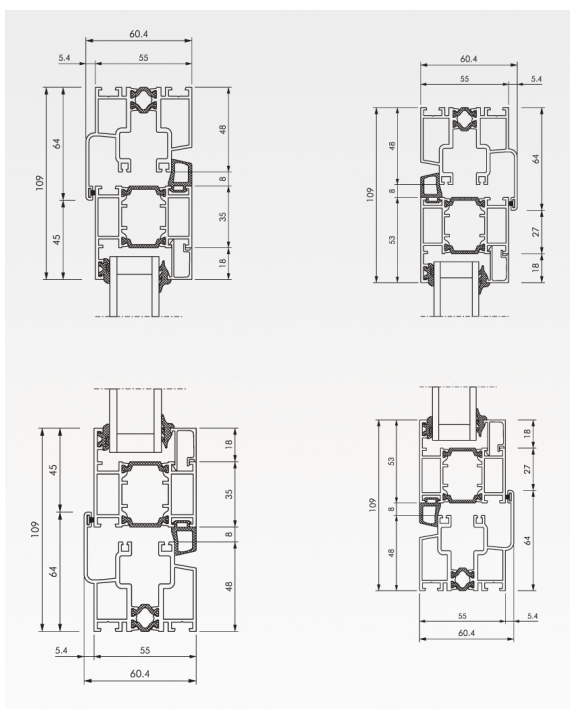


VS-70

Vouwkozijn systeem VS-70 is een scharnierend kozijnsysteem dat is opgebouwd uit een plafond en vloerrailsysteem en geïsoleerde aluminiumkozijn panelen met isolatieglas. De panelen zijn onderling scharnierend zodat in geopende toestand een maximale opening mogelijk is.


Standaard specificaties

- Frameconstructie bestaande uit geïsoleerde aluminium profielen rondom
- Hangende constructie met onderling scharnierende panelen/frames
- Omlopend frame en verticale profielen bij paneelovergangen
- Standaard geleverd met dubbelglas 2 x4/20 SZR Ug 1.2

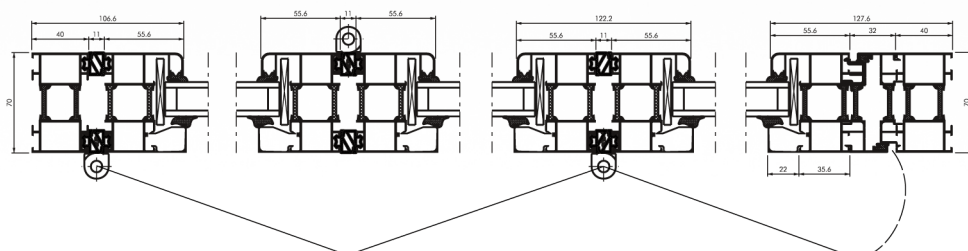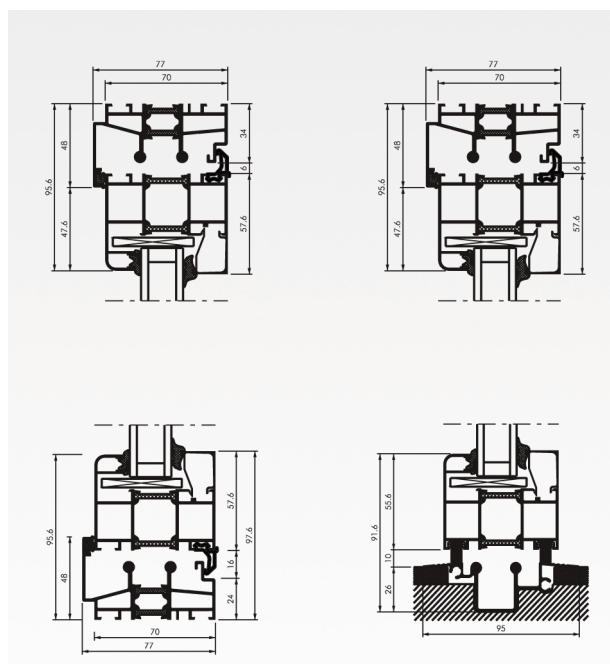

Vouwkozijn systeem VS-80 is een scharnierend kozijnsysteem dat is opgebouwd uit een plafond- en vloerrailsysteem en geïsoleerde aluminium-houtenkozijn panelen met isolatieglas. De panelen zijn binnen in hout en buiten in aluminium uitgevoerd. De panelen zijn onderling scharnierend zodat in geopende toestand een maximale opening mogelijk is.

- Frameconstructie bestaande uit geïsoleerde aluminium-houten profielen rondom
- Hangende constructie met onderling scharnierende panelen/frames
- Omlopend frame en verticale profielen bij paneelovergangen
- Uit te voeren met draai-kiep elementen
- Standaard geleverd met dubbelglas 2 x4/20 SZR Ug 1.2


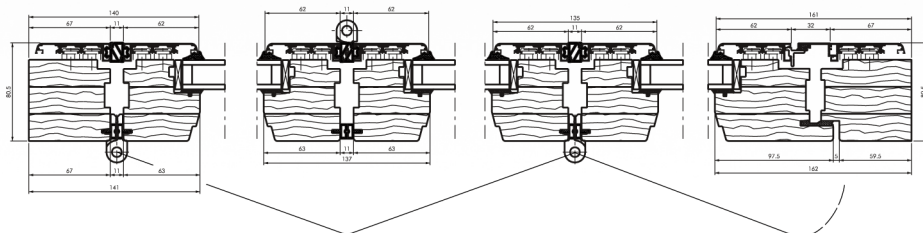


HS 20 Volglas

Het SD-40 systeem is opgebouwd uit een plafond- en vloerrailsysteem en glazenpanelen die slechts aan boven- en onderzijde zijn voorzien van aluminiumprofielen. Tussen de glaspanelen zit in verticale positie geen aluminium profiel waardoor u bijna ongehinderd door het systeem kunt kijken. Tussen de glaspanelen zitten ontluchtingsspleten van 2-3mm, deze minimale afstand zorgt voor een goede ontluchting terwijl het de gebruiker beschermt tegen regen. Op verzoek kunnen deze spleten worden afgedicht met transparante kunststof profielen voor een absolute tochtvrije afsluiting.

Standaard specificaties

- Volglas constructie met raamprofielen onder en boven
- Hangende constructie
- Geluidsreductie tot maximaal 17 dB
- Veiligheidsglas volgens DIN 18516-4 inclusief Heat-Soaktest

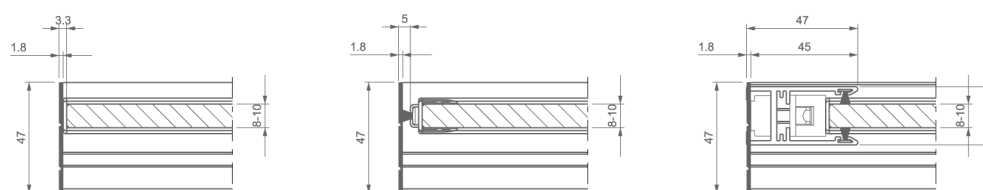
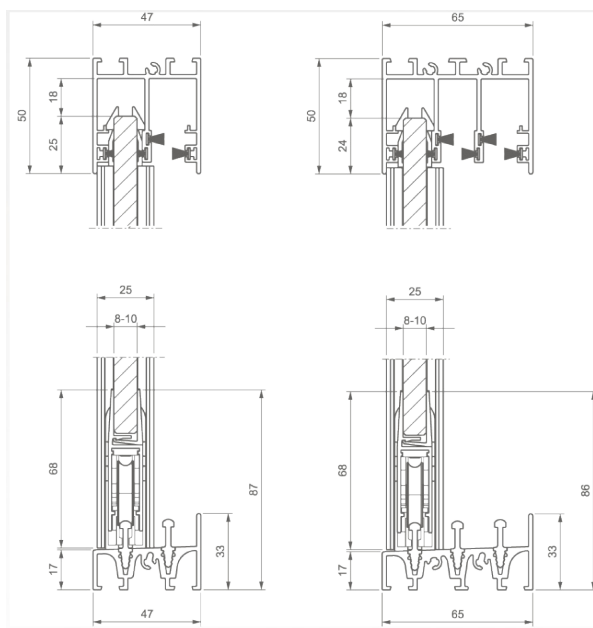


HS-50

Schuifkozijn systeem HS-50 is een horizontaal schuivend kozijnsysteem dat is opgebouwd uit een plafondrailsysteem en panelen uit isolatieglas met rondom een aluminium ongeïsoleerd profiel. De panelen zijn via een circuit van aluminium geleider rails te verplaatsen naar de zijkanten zodat er in geopende toestand een maximale opening mogelijk is.

Standaard specificaties

- Schuifconstructie van panelen uit aluminium ongeïsoleerde profielen met isolatieglas
- Hangende constructie
- Geluidsreductie tot maximaal 24 dB
- Standaard geleverd met isolatieglas 2 x 4/12 SZR Ug 3.0

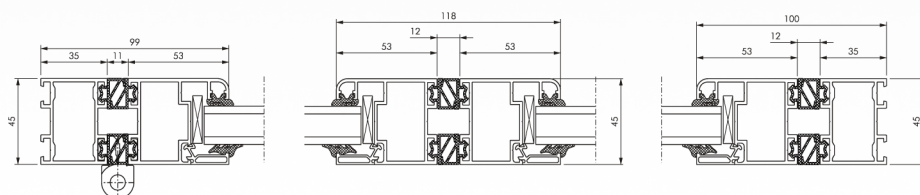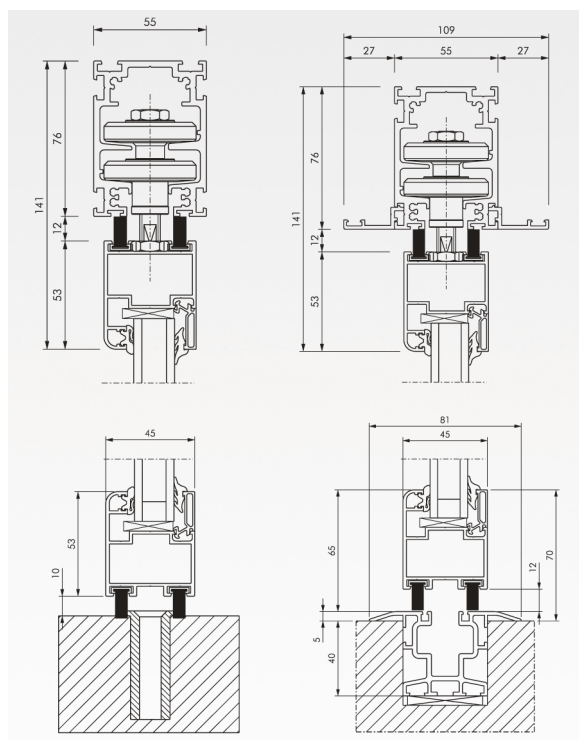

HS-55

Schuifkozijn systeem HS-55 is een horizontaal schuivend kozijnsysteem dat is opgebouwd uit een plafondrailsysteem en panelen uit isolatieglas met rondom een aluminium geïsoleerd profiel. De panelen zijn via een circuit van aluminium geleider rails te verplaatsen naar de zijkanten zodat er in geopende toestand een maximale opening mogelijk is.

Standaard specificaties

- Schuifconstructie van panelen uit aluminium geïsoleerde profielen met isolatieglas
- Hangende constructie
- Geluidsreductie tot maximaal 32 dB
- Standaard geleverd met isolatieglas 2 x 4/20 SZR Ug 1.2

